

System Multi Split



Oferta

Wewnątrz

Model	Oznac	1,0 kW	2,0 kW	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,8 kW
Wind-Free™ Ultra			*	*	*		
Wind-Free™ Optimum			*	*	*	*	*
Wind-Free™ Standard			*	*	*	*	*
New Triangle			*	*	*		
Standard			*	*	*	*	*
ECO			*	*	*	*	*
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™				*	*		
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini (600 x 600)		*	*	*	*	*	
Konsolowy (R32)				*	*	*	
Konsolowy (R410A)				*	*	*	
Klimatyzator kanałowy LSP Slim				*	*		
Klimatyzator kanałowy MSP						*	

* Uwaga: Jednostki wewnętrzne są ujednolicone dla jednostek zewnętrznych R32 i R410A (z wyjątkiem urządzeń konsolowych)

Na zewnątrz

Typ rcd	4,0 kW	5,0 kW	5,2 kW	6,8 kW	10 kW	8,0 kW	10,0 kW
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych	2	2	3	3	4	4	5
R32	*	*	*	*		*	*
R410A	*	*	*	*	*	*	*

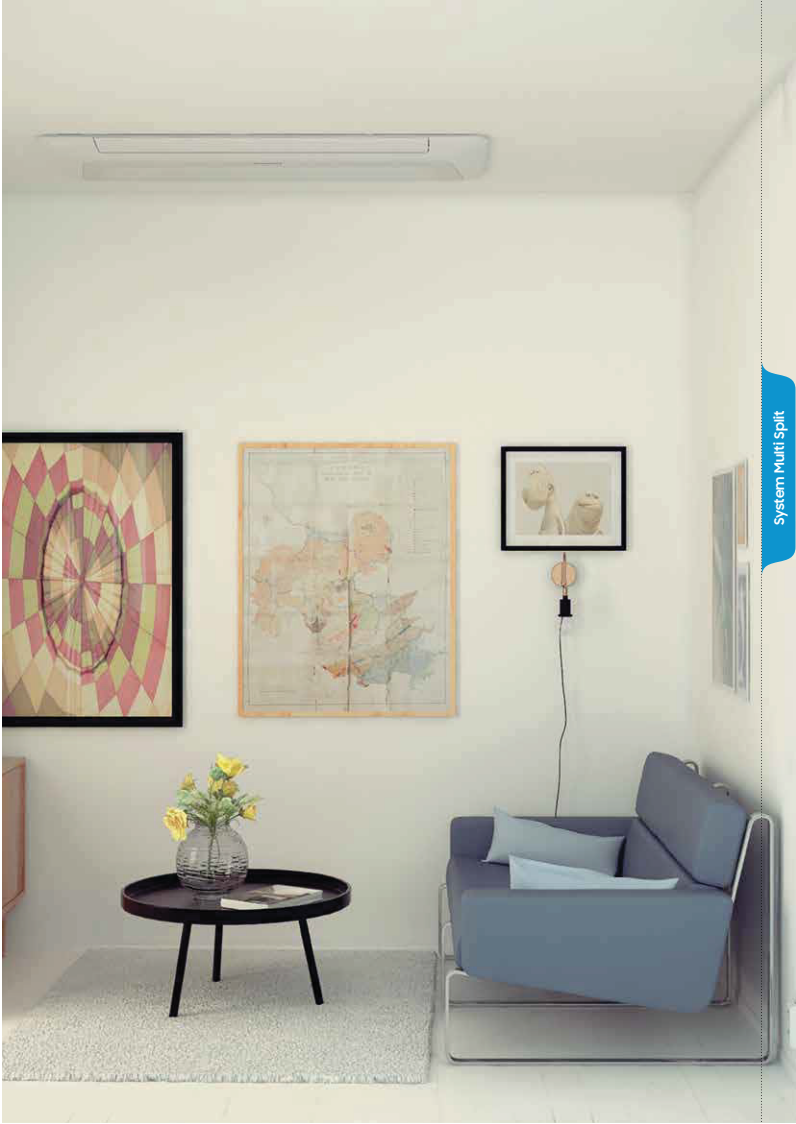


Tabela kompatybilności

		Wind-Free™	Triangle			Boracay									
															
Kod modelu jednostki wewnętrznej		AR07/09/12NXXWQVWNEU AR07/09/12/18/24RWXWVWNEU AR07/09/12NXXWBWNEU AR07/09/12NXXPWBWNEU AR07/09/12/18/24RXPWBWNEU AR07/09/12NXXVWNEU			AR07/09/12MXVSAWNEU AR07/09/12NXXVSAURNEU AR07/09/12RXXVSAURNEU			AR07/09/12NXXHBWNEU AR18/24RXXHBWNEU							
Typ czynnika chłodniczego	Kod modelu jednostki zewnętrznej	Moc (Btu)	2,0	2,5	3,5	5,2	6,8	2,0	2,5	3,5	2,0	2,5	3,5	5,2	6,8
R32	AJ040NCJ2EG/EU	4,0	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ050NCJ2EG/EU	5,0	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ052RCJ3EG/EU	5,2	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ068RCJ3EG/EU	6,8	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ080RCJ4EG/EU	8,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-
	AJ100RCJ5EG/EU	10,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
R410A	AJ040MCJ2EH/EU	4,0	*	*	*	-	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ050MCJ2EH/EU	5,0	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ052MCJ3EH/EU	5,2	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ068MCJ3EH/EU	6,8	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ070MCJ4EH/EU	7,0	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-
	AJ080MCJ4EH/EU	8,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	AJ100MCJ5EH/EU	10,0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

		Klimatyzator kanałowy Slim Duct	Klimatyzator kanałowy MSP		Konsolowy R32				Konsolowy R410A			
												
Kod modelu jednostki wewnętrznej		AJ026/35RBLDEG/EU	AJ052RBMDEG/EU		AJ026/35/52RBLDEG/EU				MH026/35/52FJA			
Typ czynnika chłodniczego	Kod modelu jednostki zewnętrznej	Moc (Btu)	2,6	3,5	5,2	2,6	3,5	5,2	2,6	3,5	5,2	
R32	AJ040NCJ2EG/EU	4,0	-	-	-	*	*	-	-	-	-	
	AJ050NCJ2EG/EU	5,0	*	*	-	*	*	-	-	-	-	
	AJ052RCJ3EG/EU	5,2	*	*	-	*	*	-	-	-	-	
	AJ068RCJ3EG/EU	6,8	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
	AJ080RCJ4EG/EU	8,0	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
	AJ100RCJ5EG/EU	10,0	*	*	*	-	-	-	-	-	-	
R410A	AJ040MCJ2EH/EU	4,0	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
	AJ050MCJ2EH/EU	5,0	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
	AJ052MCJ3EH/EU	5,2	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
	AJ068MCJ3EH/EU	6,8	*	*	*	-	-	-	*	*	-	
	AJ070MCJ4EH/EU	7,0	*	*	*	-	-	-	*	*	-	
	AJ080MCJ4EH/EU	8,0	*	*	*	-	-	-	*	*	-	
	AJ100MCJ5EH/EU	10,0	*	*	*	-	-	-	*	*	-	

		Maldives	Inny R410A RAC		1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™		4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini (600 × 600)						
													
		AR07/09/12NXXPEWQNEU AR07/09/12/18RXXPEWQNEU	AR18/24NSFPEWQNEU AR18/24NSFHBWQNEU AR18/24NSVQWQNEU AR18/24NSVWBWQNEU AR18/24NSPWBWQNEU		AJ026/35RBLDEG/EU		AJ016/20/26/35/52RBLDEG/EU						
2.0	2.5	3.5	5.2	6.8	5.2	6.8	2.6	3.5	1.6	2.0	2.6	3.5	5.2
*	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-
*	*	*	*	-	-								

Specyfikacje

Jednostki zewnętrzne (R32)



Jednostka zewnętrzna		AJ040NCJEG/EU	AJ050NCJEG/EU	AJ050RCJEG/EU
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych		2	2	3
Połączenia referencyjne IDU		AR07MXWSAWKN × 2	AR09MXWSAWKN × 2	AR09MXWSAWKN × 2
Moc				
Moc				
Chłodzenie (znamionowe)	kW	4.0	5.0	5.2
Ogrzewanie do +7°C	kW	4.2	5.5	6.3
Ogrzewanie przy -5°C	kW	3.6	4.22	4.22
Ogrzewanie przy -10°C	kW	2.7	3.6	3.6
Ogrzewanie przy -15°C	kW	2.23	2.98	2998.00
Chłodzenie wydajne energetycznie				
SEER	W/W	8.54 / A+++	8.54 / A+++	8.51 / A+++
Zużycie	kWh/a	164	205	206
Pdesignc	kW	4.0	5.0	5.0
EER	W/W	4.44	4.1	4.16
SCOP	W/W	4.64 / A++	4.64 / A++	4.6 / A++
Zużycie	kWh/a	922	1270	1400
Pdesigndh (średnio)	kW	3.1	4.2	4.6
COP	W/W	4.67	4.38	4.77
Natężenie przepływu powietrza	m³/min	29.7	33.05	38
Moc akustyczna	dB (A)	60	61	61
Cisnienie akustyczne				
Chłodzenie	dB (A)	45	46	46
Ogrzewanie	dB (A)	46	47	48
Wentylator				
Typ		Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy
Kierunek wyrzutu		Przód (poziom)	Przód (poziom)	Przód (poziom)
Zasilanie	W	40	40	125
Numer	EA	1	1	1
Zakres temp. roboczej				
Chłodzenie	°C	-5 - 46	-5 - 46	-10 - 46
Ogrzewanie	°C	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Dane elektryczne				
Źródło zasilania	V/Hz/Φ	220 - 240V/ 50/1	220 - 240V/ 50/1	220 - 240V/ 50/1
Typ sprężarki		Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC
Zużycie prądu				
Chłodzenie	kW	0.9	1.22	1.25
Ogrzewanie	kW	0.9	1.28	1.32
Prąd roboczy				
Chłodzenie	A	4.1	5.6	5.5
Ogrzewanie	A	4.1	5.9	6.1
Wymiary				
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm	790×548×285 mm	790×548×285 mm	880 × 638 × 310 mm
Waga netto	kg	32	33	44.5
Czynnik chłodniczy				
Czynnik chłodniczy				
Typ		R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)		
Napełnianie fabryczne	kg	0.98	1.18	1.55
Długość rury bez napełniania	m	30.0	30.0	30.0
Ekwivalent ładowania w tonach CO ₂	tCO ₂ e	0.66 tCO ₂ e	0.80 tCO ₂ e	1.05 tCO ₂ e
Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m	-	-	-
Połączenia rur				
Rura cieczowa	Øcale	1/4 × 2	1/4 × 2	1/4 × 3
Rura gazowa	Øcale	3/8 × 2	3/8 × 2	3/8 × 2 + 1/2
Długość rury				
Łączna długość rury	m	30	30	50
Min./maks.	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Wysokość rury				
Wysokość maks. (SW-SW)	m	7.5	7.5	7.5
Wysokość maks. (Śr. zewnt. – Śr. wewn.)	m	15	15	15

AJ060RCJEG/EU	AJ080RCJEG/EU	AJ100RCJEG/EU
3	4	5
AR07MXWSAWKN AR09MXWSAWKN × 2	AR07MXWSAWKN AR09MXWSAWKN AR12MXWSAWKN	AR09MXWSAWKN × 4
6.8	8.0	10.0
8.0	8.3	12.0
6.09	6.41	8.28
5.14	5.47	7.06
4.25	4.53	5.85
7.75 / A+++	7.75 / A+++	8.0 / A+++
293	330	387
6.5	7.3	8.8
3.78	4.06	3.64
4.32 / A+	4.1 / A+	4.32 / A+
1833	2009	2564
5.7	5.9	7.9
4.42	4.37	4.26
47.5	48	74.96
64	64	70
48	48	54
50	50	56
Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy
Przód (poziom)	Przód (poziom)	Przód (poziom)
125	125	125
1	1	1
-10 - 46	-10 - 46	-10 - 46
-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
220 - 240V/ 50/1	220 - 240V/ 50/1	220 - 240V/ 50/1
Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC
1.8	1.97	2.75
1.81	2.13	2.82
8.1	8.9	12.2
8.2	9.5	12.8
880 × 798 × 310 mm	880 × 798 × 310 mm	940 × 998 × 330
515	515	76.5
R32 (zawiera fluorowane gazy cieplarniane. GWP = 675)		
2.0	2.0	2.7
30.0	40.0	40.0
1.35 tCO ₂ e	1.35 tCO ₂ e	1.82 tCO ₂ e
10	10	10
1/4 × 3	1/4 × 4	1/4 × 5
3/8 - 1/2 × 2	3/8 × 2 + 1/2 × 2	3/8 × 2 + 1/2 × 3
50	70	75
3 / 25	3 / 25	3 / 25
7.5	7.5	7.5
15	15	15

Specyfikacje

Jednostki zewnętrzne R410A




Jednostka zewnętrzna		AJ040MCJ4EH/EU	AJ050MCJ4EH/EU	AJ052MCJ4EH/EU
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych		2	2	3
Połączenia referencyjne IDU		ARO7MSPXBWKNELU x 2	ARO9KSPDBWKNELU x 2	ARO9KSPDBWKNELU x 2
Moc				
Chłodzenie (znamionowe)	kW	4.0	5.0	5.2
Ogrzewanie do +7°C	kW	4.4	5.7	6.3
Ogrzewanie przy -5°C	kW	3.31	4.29	4.74
Ogrzewanie przy -10°C	kW	2.82	3.66	4.04
Ogrzewanie przy -15°C	kW	2.34	3.03	3.35
Chłodzenie wydajne energetycznie				
SEER	W/W	6.8 / A++	6.4 / A++	6.4 / A++
Zużycie	kWh/a	206	274	273
Pdesiginc	kW	4.0	5.0	5.0
EER	W/W	3.92	3.79	3.85
SCOP	W/W	4.3 / A+	4.0 / A+	4.0 / A+
Zużycie	kWh/a	995	1467	1715
Pdesiginh (średnia)	kW	3.05	4.21	4.91
COP	W/W	4.44	4.22	4.5
Natężenie przepływu powietrza	m³/min	1779	1983	2280
Moc akustyczna	dB (A)	61	61	61
Cisnienie akustyczne				
Chłodzenie	dB (A)	45	46	46
Ogrzewanie	dB (A)	47	47	47
Wentylator		Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy
Typ				
Zasilanie	W	40	40	45
Numer	EA	1	1	1
Zakres temp. roboczej				
Chłodzenie	°C	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46
Ogrzewanie	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Dane elektryczne				
Źródło zasilania	V/Hz/Φ	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Typ sprężarki		Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC
Zużycie prądu				
Chłodzenie	kW	1.0	1.3	1.4
Ogrzewanie	kW	1.0	1.4	1.4
Pięd roboczy				
Chłodzenie	A	4.7	6.0	6.2
Ogrzewanie	A	4.5	6.2	6.4
Wymiary				
Wymiary netto (Sz. x Wys. x GŁ)	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285	880 x 638 x 310
Waga netto	kg	31	36,4	44
Czynnik chłodniczy				
Czynnik chłodniczy	Typ	R410 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane, GWP = 675)		
Napełnienie fabryczne	kg	1,2	1,6	1,9
Długość rury bez napełniania	m	15,0	30,0	30,0
Ekwiwalent ładowania w tonach CO ₂	tCO ₂ e	2,51	3,34	3,97
Dodatkowe napełnienie czynnika chłodniczego	g/m		10	10
Połączenia rur				
Rura cieczowa	Ø, cale	1/4 x 2	1/4 x 2	1/4 x 3
Rura gazowa	Ø, cale	3/8 x 2	3/8 x 2 + 1/2	3/8 x 2 + 1/2
Długość rury				
Łączna długość rury	m	30	30	50
Min./maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Wysokość rury				
Wysokość maks. (SW-SW)	m	7,5	7,5	7,5
Wysokość maks. (Śr. zewn. – Śr. wewn.)	m	15	15	15


AJ068MCJ4EH/EU	AJ070MCJ4EH/EU	AJ080MCJ4EH/EU	AJ100MCJ4EH/EU
3	4	5	
ARO7KSPDBWKNELU + ARO9KSPDBWKNELU x 2	ARO9KSPDBWKNELU x 2 + ARI2KSPDBWKNELU x 2	ARO7KSPDBWKNELU + ARO9KSPDBWKNELU + ARI2KSPDBWKNELU x 2	ARO9KSPDBWKN x 5
6,8	7,0	8,0	10,0
8,0	8,6	9,3	12,0
6,02	6,47	7,0	9,03
5,14	5,52	5,97	7,7
4,25	4,57	4,94	6,38
6,1 / A++	5,6 / A+	5,3 / A	6,1 / A++
373	415	482	507
6,5	6,7	7,3	8,8
3,4	3,68	3,48	3,45
4,0 / A++	3,8 / A	3,8 / A	4,0 / A+
1976	2164	2164	2769
5,7	5,9	5,9	7,9
4,19	4,3	4,23	4,3
2250	2688	2724	4235
64	64	64	70
48	48	49	54
49	49	50	56
Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy	Wentylator śmigłowy
124	124	124	125
1	1	1	1
-5 ~ 46	-10 ~ 46	-5 ~ 46	-10 ~ 46
-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC	Podwójny silnik BLDC
2,0	1,9	2,3	2,9
1,9	2,0	2,2	2,9
9,2	8,7	10,5	13,3
8,7	9,2	10,1	13,4
880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310	940 x 998 x 330
55,6	62	62	77
R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane, GWP = 675)			
2,2	2,8	2,8	2,3
30,0	40,0	40,0	40,0
4,59	5,85	5,85	6,89
10	10	10	20
1/4 x 3	1/4 x 4	1/4 x 4	1/4 x 5
3/8 + 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 2	3/8 x 2 + 1/2 x 3
50	70	70	80
3 / 20	3 / 25	3 / 25	3 / 25
7,5	7,5	7,5	7,5
15	15	15	15

Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnętrzne

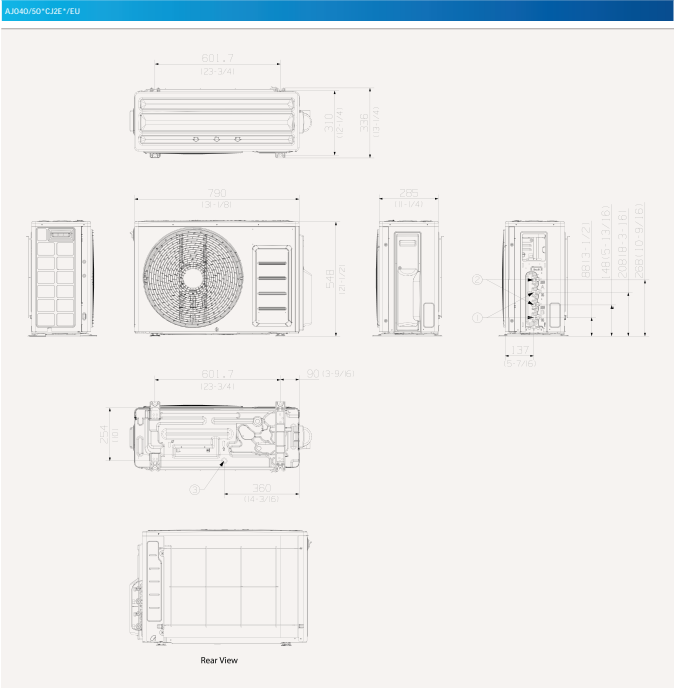


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Ø9.52 (Ø3/8)
2	Rura chłodnicza cieczowa	Ø6.35 (Ø1/4)
3	Otwór odprowadzający	Połączenie z dostarczanym korkiem spustowym.

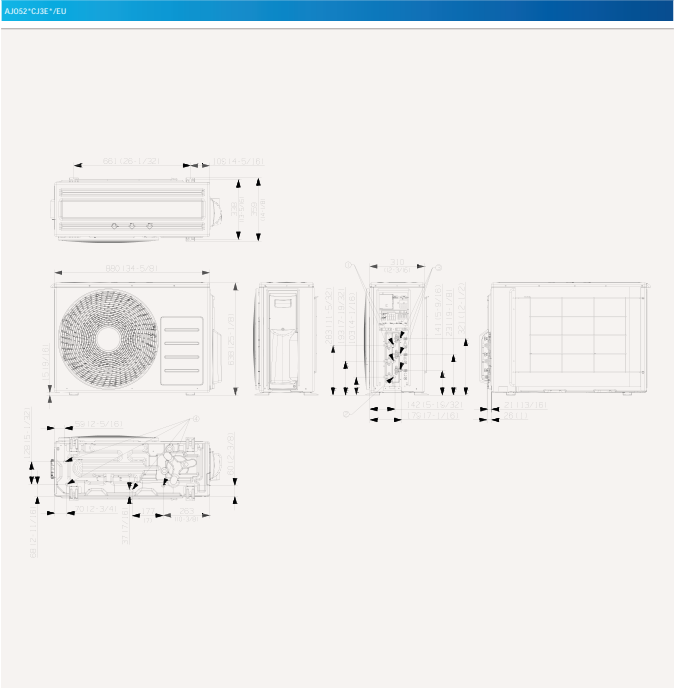


Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Ø9.52 (Ø3/8) × 2 EA.
2	Rura chłodnicza cieczowa	Ø12.7 (Ø1/2) × 1 EA.
3	Otwór odprowadzający	Ø6.35 (Ø1/4) × 3 EA.
4	Otwór odprowadzający	Połączenie z dostarczanym korkiem spustowym.

Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnętrzne

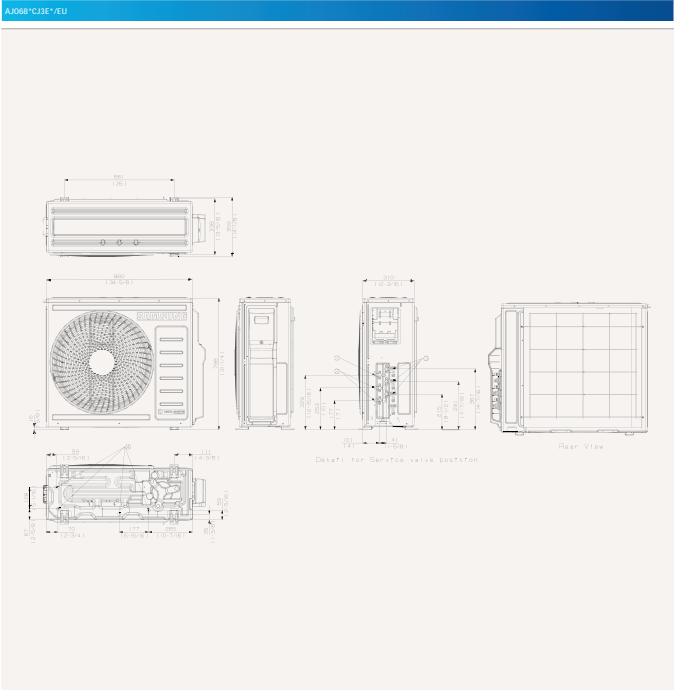


Nr	Nazwa	Opis
1		Ø9,52 (Ø3/8) × 1 EA
2	Rura chłodnicza gazowa	Ø12,7 (Ø1/2) × 2 EA
3	Rura chłodnicza cieczowa	Ø6,35 (Ø1/4) × 3 EA
4	Otwór odprowadzający	Połączenie z dostarczanym korkiem spustowym.

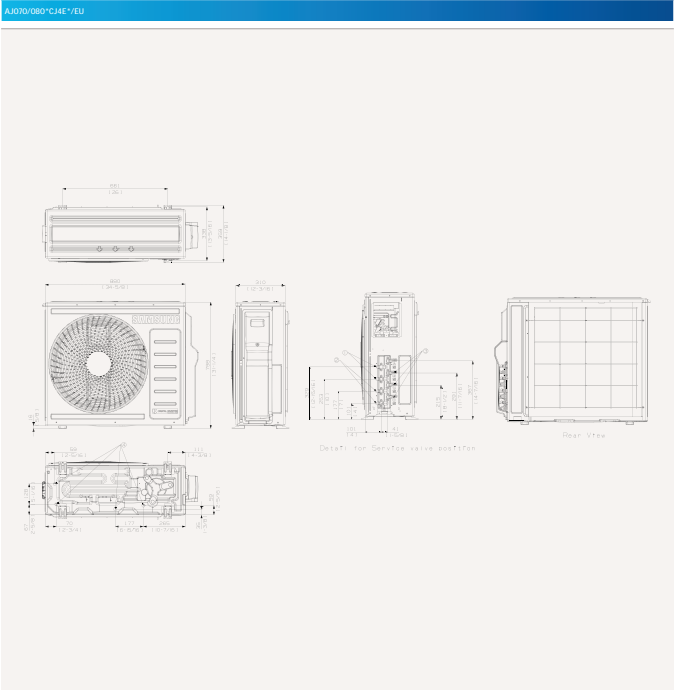

Nr	Nazwa	Opis
1		Ø9,52 (Ø3/8) × 2 EA
2	Rura chłodnicza gazowa	Ø12,7 (Ø1/2) × 2 EA
3	Rura chłodnicza cieczowa	Ø6,35 (Ø1/4) × 4 EA
4	Otwór odprowadzający	Połączenie z dostarczanym korkiem spustowym.

Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnętrzne

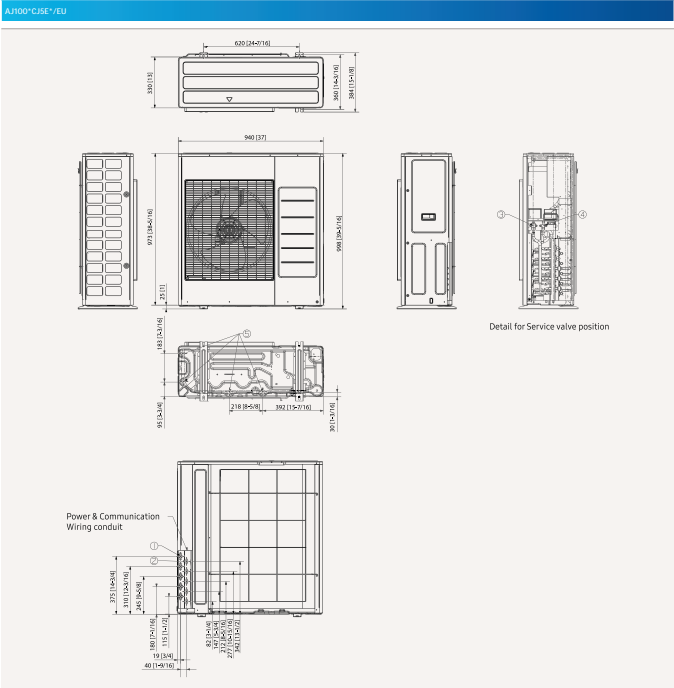

Nr	Nazwa	Opis
1	Rura chłodnicza gazowa	Ø9,52 (Ø3/8) × 3EA, Ø12,7 (Ø1/2) × 3EA
2	Rura chłodnicza cieczowa	Ø6,35 (Ø1/4) × 5EA
3	Zawór serwisowy (gazy)	5/8"
4	Zawór serwisowy (główny)	3/8"
5	Otwór odprowadzający	Połączenie z dostarczoną rurką spustową.



Specyfikacje

Wind-Free™ Ultra

- Wind-Free™ Cooling
- Filtr PM2.5
- Ionizator (SPI)
- Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings



Jednostka wewnętrzna			AR07NCCAWKNEU	AR09NCCAWKNEU	AR12NCCAWKNEU
Moc	Chłodzenie	kW	2.0	2.5	3.5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.2	3.2	4.0
Skuteczność					
Usuwanie wilgoci	L/h		TBD	1.0	1.5
Natężenie przepływu powietrza	m³/min		9.3	9.5	10.2
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	55	56	58
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	22 / 38	16/ 38	16/40
Dane elektryczne					
Źródło zasilania	V/Hz/Φ		220 – 240/ 50/ 1	220 – 240/ 50/ 1	220 – 240/ 50/ 1
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	30	30
	Ogrzewanie	W	30	30	30
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.3	0.3	0.3
	Ogrzewanie	A	0.3	0.3	0.3
Wymiary					
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm		828x295x265	828x295x265	828x295x265
Waga netto	kg		11.3	11.3	11.3
Czynnik chłodniczy					
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale	1/6	1/6	1/6
	Rura gazowa	Φ,cale	3/8	3/8	3/8
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm	SW 16	SW 16	SW 16
Funkcje					
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling		•	•	•
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)	Automatycznie		Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)	Automatycznie		Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora		•	•	•
Oczyszczanie powietrza	Ionizator (SPI)		•	•	•
	Filtr PM 2.5		•	•	•
	Filtr Easy Plus	-	-	-	-
	Zapobieganie alergiom		•	•	•
	Antybakteryjny		•	•	•
	Automatyczne czyszczenie (samoczyszczenie)		•	•	•
Tryb roboczy	Chłodzenie 2-etapowe		•	•	•
	Szybkie chłodzenie		•	•	•
	Komfortowe chłodzenie		•	•	•
	Dobry sen		•	•	•
	Osuszanie		•	•	•
Inne funkcje	Tryb wentylatora		•	•	•
	Ciche		•	•	•
	Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings		•	•	•
	Wskaźnik czyszczenia filtra		•	•	•
	Temp. wewn. Wyświetlacz		•	•	•
	Wyświetlacz włącz./wył.		•	•	•
	Sygnał dźwiękowy włącz./wył.		•	•	•
	Automatyczna zmiana		•	•	•
	Automatyczne uruchomienie		•	•	•


Akcesoria

W zestawie

Bezprzewodowy sterownik zdalny

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Ultra

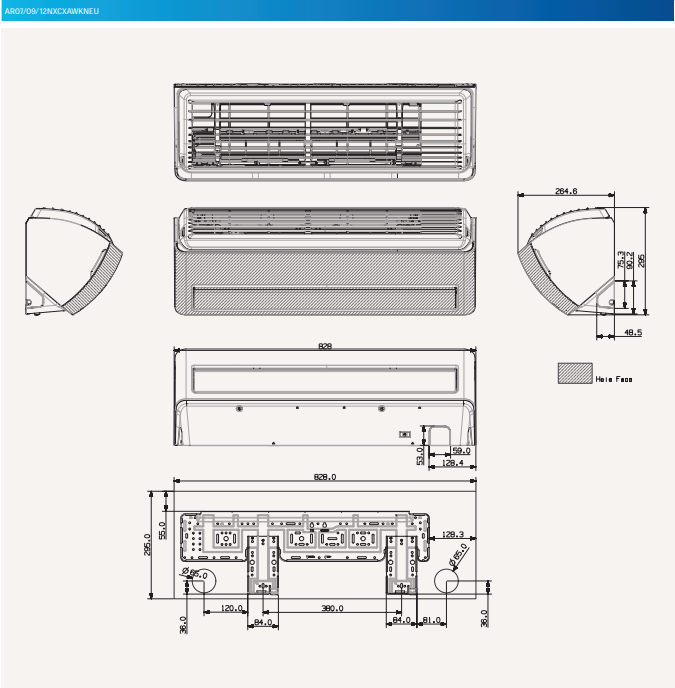

Specyfikacje

Wind-Free™ Optimum

- Wind-Free™ Cooling
- Inverter (SPi)
- Filtr Easy Plus
- Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings



Jednostka wewnętrzna			AR078XPBWKNEU	AR09RXPBWKNEU	AR12RXPBWKNEU	AR18RXPBWKNEU	AR24RXPBWKNEU
Moc	Chłodzenie	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Skuteczność							
Uszuwanie wilgoci		l/h	TBD	1.0	1.5	2.0	2.5
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	9.3	9.3	10	15.9	11.6
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	54	54	56	58	62
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	22 / 37	19 / 37	19 / 38	25 / 41	26 / 45
Dane elektryczne							
Źródło zasilania	V/Hz/Φ		220 – 240V/50/1	220 – 240V/50/1	220 – 240V/50/1	220 – 240V/50/1	220 – 240V/50/1
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	30	30	50	50
	Ogrzewanie	W	30	30	30	50	50
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	Ogrzewanie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Wymiary							
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm		828x267x265	828x267x265	828x267x265	1065x301x311	1065x301x311
Waga netto	kg		9.4	9.4	9.4	13.2	13.4
Czynnik chłodniczy							
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Φ,cale	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm	SW16	SW16	SW16	SW16	SW16
Funkcje							
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling		•	•	•	•	•
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora		•	•	•	•	•
Oczyszczanie powietrza	Ionizator (SPi)		•	•	•	•	•
	Filtr PM2.5		-	-	-	-	-
	Filtr Easy Plus		•	•	•	•	•
	Zapobieganie alergiom		•	•	•	•	•
	Antybakteryjny		•	•	•	•	•
	Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie)		•	•	•	•	•
Tryb roboczy	Chłodzenie 2-etapowe		•	•	•	•	•
	Szybkie chłodzenie		•	•	•	•	•
	Komfortowe chłodzenie		•	•	•	•	•
	Dobry sen		•	•	•	•	•
	Osuszanie		•	•	•	•	•
	Tryb wentylatora		•	•	•	•	•
	Ciche		•	•	•	•	•
Inne funkcje	Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings		•	•	•	•	•
	Wskaźnik czyszczenia filtra		•	•	•	•	•
	Temp. wewn. Wyświetlacz		•	•	•	•	•
	Wyświetlacz włącz./wył.		•	•	•	•	•
	Sygnal dźwiękowy włącz./wył.		•	•	•	•	•
	Automatyczna zmiana		•	•	•	•	•
	Automatyczne uruchomienie		•	•	•	•	•

Akcesoria



W zestawie



Bezprzewodowy sterownik zdalny

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Optimum

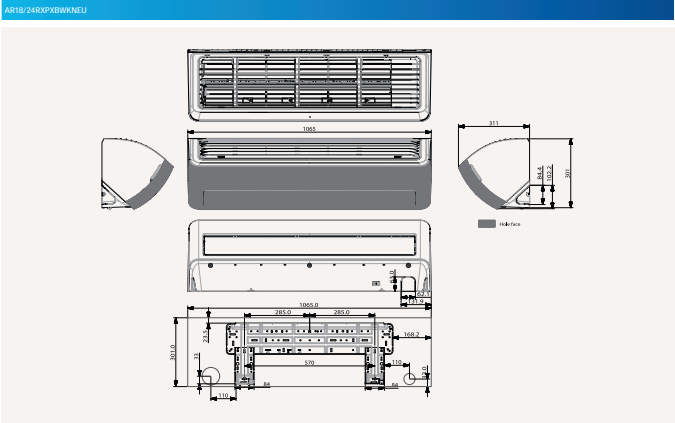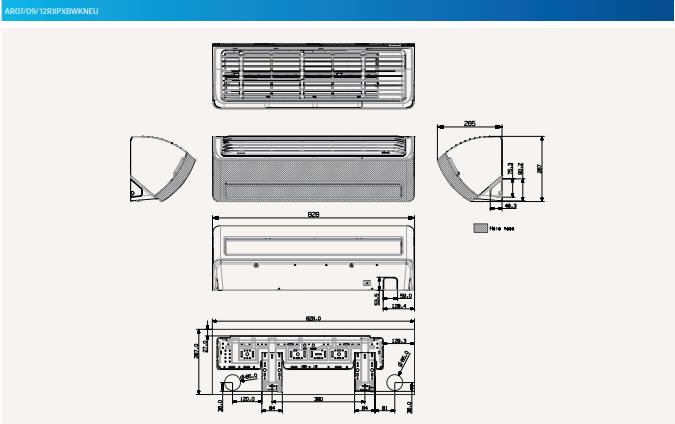

Specyfikacje

Wind-Free™ Standard

- Wind-Free™ Cooling
- Filtr Easy Plus
- Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings



Jednostka wewnętrzna			AR07RXCWKNUEU	AR09RCWXCWKNUEU	AR12RXWCWKNUEU	AR18RXWCWKNUEU	AR24RXWCWKNUEU
Moc	Chłodzenie	kW	2.0	2.75	3.5	5.0	6.5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Skuteczność							
Usuwanie wilgoci	l/h	TBD	1.0	1.5	2.0	2.5	
Natężenie przepływu powietrza	m³/min	9.3	9.3	10.8	15.9	11.6	
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	54	54	59	58	62
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	22 / 37	19 / 37	19 / 40	25 / 41	26 / 45
Dane elektryczne		V/Hz/Φ	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1	220-240V/50/1
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	30	30	50	50
	Ogrzewanie	W	30	30	30	50	50
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	Ogrzewanie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Wymiary							
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm		828x267x265	828x267x265	828x267x265	1065x301x311	1065x301x311
Waga netto	kg		9.4	9.4	9.4	13.2	13.4
Czynnik chłodniczy							
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Φ,cale	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm	SW16	SW16	SW16	SW16	SW16
Funkcje							
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling		+	+	+	+	+
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Automatyczna prędkość wentylatora		+	+	+	+	+
	Jonizator (SP)		+	+	+	+	+
Oczyszczanie powietrza	Filtr PM2.5		+	+	+	+	+
	Filtr Easy Plus		+	+	+	+	+
	Zapobieganie alergiom		+	+	+	+	+
	Antybakteryjny		+	+	+	+	+
	Automatyczne czyszczenie (samoczyszczenie)		+	+	+	+	+
Tryb roboczy	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)		+	+	+	+	+
	Chłodzenie 2-etapowe		+	+	+	+	+
	Szybkie chłodzenie		+	+	+	+	+
	Komfortowe chłodzenie		+	+	+	+	+
	Dobry sen		+	+	+	+	+
Inne funkcje	Osuszanie		+	+	+	+	+
	Tryb wentylatora		+	+	+	+	+
	Cicho		+	+	+	+	+
	Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings		+	+	+	+	+
	Wskaźnik czyszczenia filtra		+	+	+	+	+
	Temp. wewn. Wyświetlacz		+	+	+	+	+
	Wyświetlacz w/ wył.		+	+	+	+	+
	Sygnal dźwiękowy w/ wył.		+	+	+	+	+
	Automatyczna zmiana		+	+	+	+	+
	Automatyczne uruchomienie		+	+	+	+	+



Akcesoria

W zestawie

Bezprzewodowy sterownik zdalny

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Standard

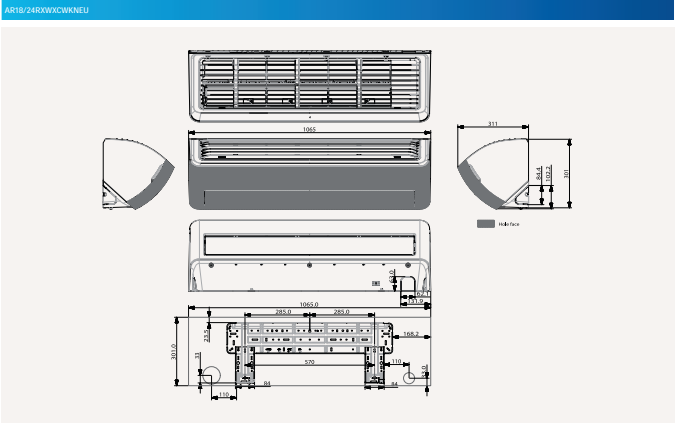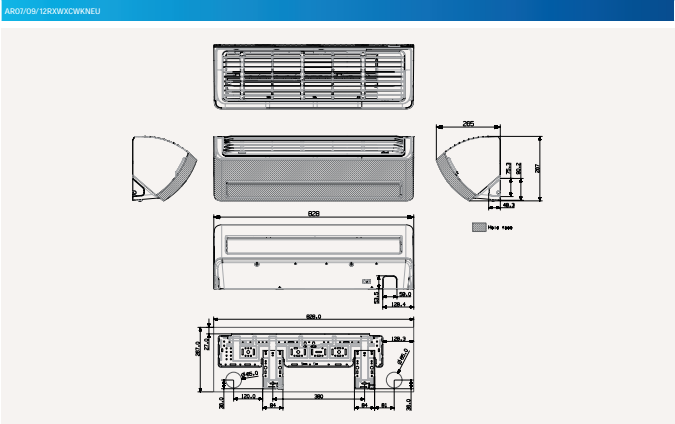

Specyfikacje

New Triangle

- Filtr Easy Plus
- Kształekcja Triangle
- Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings



Jednostka wewnętrzna			AR09KXWSAURNEU	AR09KXWSAURNEU	AR12KXWSAURNEU
Moc	Chłodzenie	kW	2.0	2.75	3.5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.2	3.2	3.5
Skuteczność					
Uszuwanie wilgoci	U/h		TBD	1.0	1.5
Natężenie przepływu powietrza	m³/min		8.0	9.3	10.8
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	54	54	59
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	22/ 37	19/ 37	19/ 40
Dane elektryczne					
Źródło zasilania	V/Hz/Φ		220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	30	30
	Ogrzewanie	W	30	30	30
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.3	0.3	0.3
	Ogrzewanie	A	0.3	0.3	0.3
Wymiary					
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm		826*261*261	826*261*261	826*261*261
Waga netto	kg		9.5	9.5	9.5
Czynnik chłodniczy					
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale	1/8	1/8	1/8
	Rura gazowa	Φ,cale	3/8	3/8	3/8
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm	SW 16	SW 16	SW 16
Funkcje					
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling		-	-	-
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)		Manualnie	Manualnie	Manualnie
	Automatyczna prędkość wentylatora		•	•	•
Oczyszczanie powietrza	Jonizator (SP)		-	-	-
	Filtr PM 2.5		-	-	-
	Filtr Easy Plus		•	•	•
	Zapobieganie alergiom		•	•	•
	Antybakteryjny		•	•	•
	Automatyczne czyszczenie (samoczynne czyszczenie)		•	•	•
Tryb roboczy	Chłodzenie 2-etapowe		•	•	•
	Szybkie chłodzenie		•	•	•
	Komfortowe chłodzenie		•	•	•
	Dobry sen		•	•	•
	Osuszanie		•	•	•
	Tryb wentylatora		•	•	•
	Ciche		•	•	•
Inne funkcje	Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings		•	•	•
	Wskaźnik czyszczenia filtra		•	•	•
	Temp. wewn. Wyświetlacz		•	•	•
	Wyświetlacz włącz./wył.		•	•	•
	Sygnal dźwiękowy włącz./wył.		•	•	•
	Automatyczna zmiana		•	•	•
	Automatyczne uruchomienie		•	•	•


Akcesoria

W zestawie

Bezprzewodowy sterownik zdalny

Rysunki wymiarowe

New Triangle

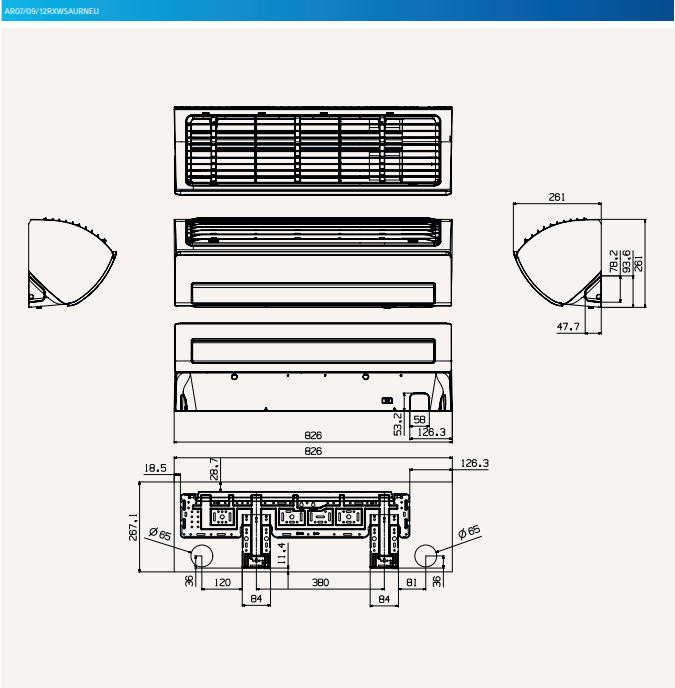

Specyfikacje

Standard

Filtr 3-Care



Jednostka wewnętrzna			ARO709F12R3FHBMWNEU	ARO909F12R3FHBMWNEU	AR1209F12R3FHBMWNEU	AR1809F12R3FHBMWNEU	AR2409F12R3FHBMWNEU
Moc	Chłodzenie	kW	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.2	3.2	3.5	5.0	7.4
Skuteczność							
Usuwanie wilgoci	l/h		TBD	1.0	1.5	2.0	2.5
Natężenie przepływu powietrza	m³/min		8.0	9.2	11.3	16.1	18.3
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	56	56	59	58	63
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	21 / 38	21 / 38	21 / 42	25 / 42	29 / 45
Dane elektryczne		V/Hz/Φ	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	30	30	50	50
	Ogrzewanie	W	30	30	30	50	50
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	Ogrzewanie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Wymiary							
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gł.)	mm		820*285*227	820*285*227	820*285*227	1065*298*243	1065*298*243
Waga netto	kg		8.5	8.5	8.5	11.6	11.6
Czynnik chłodniczy							
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Rura gazowa	Φ,cale	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm	SW16	SW16	SW16	SW16	SW16
Funkcje							
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling		-	-	-	-	-
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)		Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)		Manualnie	Manualnie	Manualnie	Manualnie	Manualnie
	Automatyczna prędkość wentylatora		+	+	+	+	+
Oczyszczanie powietrza	Jonizator (SP)		-	-	-	-	-
	Filtr PM 2.5		-	-	-	-	-
	Filtr Easy Plus		-	-	-	-	-
	Zapobieganie alergiom		+	+	+	+	+
	Antybakteryjny		+	+	+	+	+
	Automatyczne czyszczenie (samoczyszczenie)		+	+	+	+	+
Tryb roboczy	Chłodzenie 2-etapowe		+	+	+	+	+
	Szybkie chłodzenie		+	+	+	+	+
	Komfortowe chłodzenie		+	+	+	+	+
	Dobry sen		+	+	+	+	+
	Osuszanie		+	+	+	+	+
	Tryb wentylatora		+	+	+	+	+
	Cicho		+	+	+	+	+
Inne funkcje	Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings		-	-	-	-	-
	Wskaźnik czyszczenia filtra		+	+	+	+	+
	Temp. wewn. Wyświetlacz		+	+	+	+	+
	Wyświetlacz włącz./wył.		+	+	+	+	+
	Sygnal dźwiękowy włącz./wył.		+	+	+	+	+
	Automatyczna zmiana		+	+	+	+	+
	Automatyczne uruchomienie		+	+	+	+	+



Akcesoria

W zestawie


Bezprzewodowy sterownik zdalny

Rysunki wymiarowe

Standard

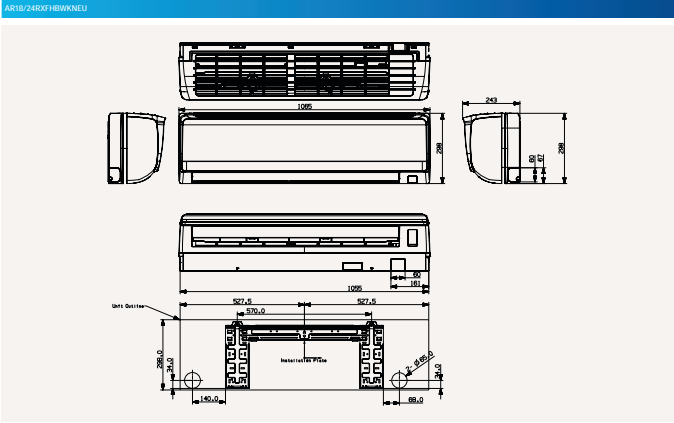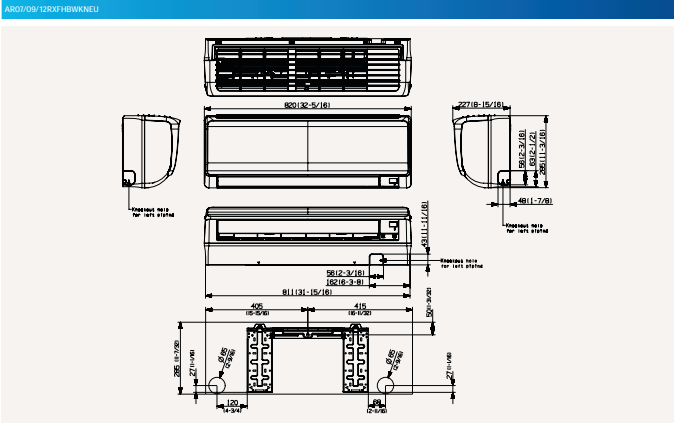

Specyfikacje

ECO

Filtr 3-Care



Jednostka wewnętrzna			AR070XFPEWQNEU	AR090XFPEWQNEU	AR120XFPEWQNEU	AR180XFPEWQNEU	AR240XFPEWQNEU
Moc	Chłodzenie	kW	2.0	2.75	3.5	5.0	6.5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.2	3.2	3.5	6.0	7.4
Skuteczność							
Usuwanie wilgoci	l/h	TBD	1.0	1.5	2.0	2.5	
Natężenie przepływu powietrza	m³/min	8.0	9.2	11.3	16.1	18.3	
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	56	56	59	58	63
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	21 / 38	21 / 38	21 / 42	25 / 42	29 / 45
Dane elektryczne							
Źródło zasilania	V/Hz/Φ	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1	220-240/ 50/ 1
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	30	30	50	50
	Ogrzewanie	W	30	30	30	50	50
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
	Ogrzewanie	A	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
Wymiary							
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm	820x285x215	820x285x215	820x285x215	1065x298x230	1065x298x230	
Waga netto	kg	8.0	8.0	8.0	11.6	11.6	
Czynnik chłodniczy							
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ,cale	1/4	1/6	1/4	1/4	1/4
	Rura gazowa	Φ,cale	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ,mm	SW 16	SW 16	SW 16	SW 16	SW 16
Funkcje							
Przepływ powietrza	Wind-Free™ Cooling	-	-	-	-	-	-
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w górę / w dół)	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	Automatycznie	-
	Sterowanie kierunkiem przepływu (w lewo / w prawo)	Manualnie	Manualnie	Manualnie	Manualnie	Manualnie	-
	Automatyczna prędkość wentylatora	+	+	+	+	+	+
	Jonizator (SP)	-	-	-	-	-	-
Oczyszczanie powietrza	Filtr PM 2.5	-	-	-	-	-	-
	Filtr Easy Plus	-	-	-	-	-	-
	Zapobieganie alergiom	+	+	+	+	+	+
	Antybakteryjny	+	+	+	+	+	+
	Automatyczne czyszczenie (samoczyszczenie)	+	+	+	+	+	+
Tryb roboczy	Chłodzenie 2-etapowe	+	+	+	+	+	+
	Szybkie chłodzenie	+	+	+	+	+	+
	Komfortowe chłodzenie	+	+	+	+	+	+
	Dobry sen	+	+	+	+	+	+
	Osuszanie	+	+	+	+	+	+
Inne funkcje	Tryb wentylatora	+	+	+	+	+	+
	Cicho	+	+	+	+	+	+
	Sterowanie przez Wi-Fi – Samsung SmartThings	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik czyszczenia filtra	-	-	-	-	-	-
	Temp. wewn. Wyświetlacz	-	-	-	-	-	-



Akcesoria

W zestawie

Bezprzewodowy sterownik zdalny

Rysunki wymiarowe

ECO

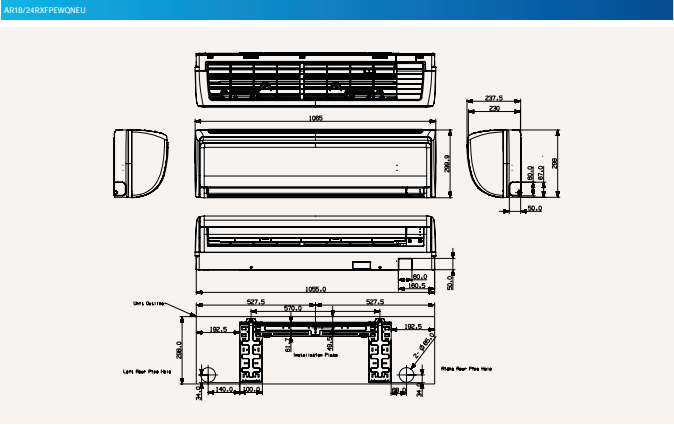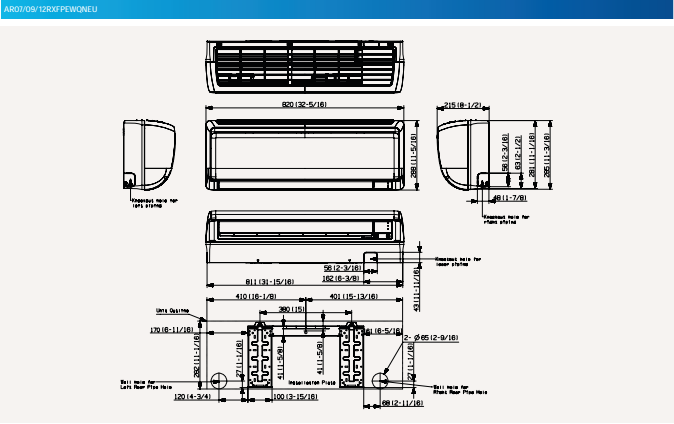

Specyfikacje

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

- Chłodzenie 2-etapowe – szybkie chłodzenie i chłodzenie Wind-Free™
- Czynniki chłodnicze doprowadzane powietrzem przez niezależne regulowane łopaty.
- Kąt łopatek od 32° do 75°, szerokość łopatek 66 mm.
- Wbudowany czujnik wilgotności.
- Wbudowana kondensacyjna pompa skroplin (750 mm H2O).




Jednostka wewnętrzna			AJ016RBNDEG/EU	AJ020RBNDEG/EU	AJ026RBNDEG/EU	AJ035RBNDEG/EU	AJ052RBNDEG/EU
Moc	Chłodzenie	kW	1,6	2,0	2,6	3,5	5,2
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2,0	2,2	2,9	3,8	5,6
Skuteczność							
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	9,0/ 8,2/ 6,9	9,0/ 8,2/ 6,9	9,0/ 8,2/ 6,9	10,5 / 9,0 / 14	10,5 / 9,0 / 14
Max akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	40	49	49	53	55
Cisnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	24/ 29/ 33	24/ 29/ 33	24/ 29/ 33	27/ 31/ 35	32/ 36/ 39
Dane elektryczne							
Źródło zasilania		V/Hz/Ø	220-240/ 50/ 1/ 2	220-240/ 50/ 1/ 2	220-240/ 50/ 1/ 2	220-240/ 50/ 1/ 2	220-240/ 50/ 1/ 2
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	19	19	19	22	28
	Ogrzewanie	W	19	19	19	22	28
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
	Ogrzewanie	A	0,51	0,51	0,51	0,52	0,53
Wymiary							
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)		mm	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575	575 x 250 x 575
Waga netto		kg	11,5	11,5	11,5	11,5	11,8
Czynnik chłodniczy							
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø cale	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Rura gazowa	Ø cale	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Rura odprowadzająca	Ø mm	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)
Pozostałe							
Panel	Kod modelu		PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN	PC4SUFMAN
	Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620	620 x 57 x 620
	Waga netto	kg	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Połączenia rur							
	Maks. wysokość podnoszenia / wyporność	mm/ l/h	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24	750 / 24

Akcesoria	
Opcjonalne	Wymagane
	
MWR-WET3	PC4SUFMAN

Rysunki wymiarowe

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

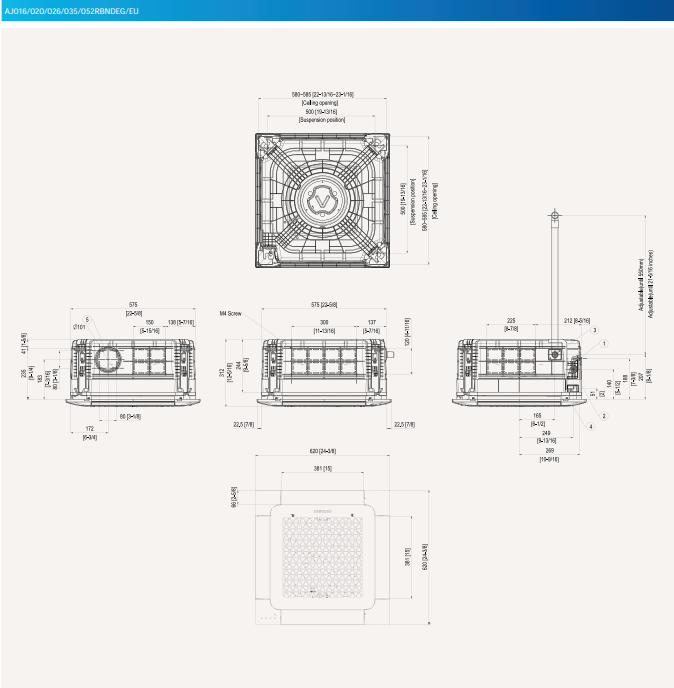

Poz.	Nazwa	1,6 kW	2,0 kW	Opis	2,6 kW	3,5 kW	5,2 kW
1	Połączenie rury cieczowej			Ø6,35 (1/4)			
2	Połączenie rury gazowej			Ø9,52 (3/8)			Ø12,7 (1/2)
3	Połączenie rury odprowadzającej			VP-25 (śr. zewn. 32 mm, śr. wewn. 25 mm)			
4	Kanał kabli zasilania i komunikacyjnych			-			
5	Otwór wybierany wlotu świeżego powietrza			Ø101(4), użyć śruby M4			

Specyfikacje



1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™


- Chłodzenie 2-etapowe – szybkie chłodzenie i chłodzenie Wind-Free™
- Kąt łagodny od 30° do 80° – szerokość łopatek 100 mm.
- Wbudowany czujnik wilgotności
- Wysokość tylko 135 mm.
- Wbudowana kondensacyjna pompa skroplin (750 mm H2O).

Jednostka wewnętrzna			AJ026RB1DEG/EU	AJ035RB1DEG/EU
Moc				
	Chłodzenie	kW	2,6	3,5
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2,9	3,8
Skuteczność				
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	6,2 / 5,2 / 4,2	7,6 / 6,6 / 5,6
Max akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	50	55
Ciśnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	26/29/32	30/33/37
Dane elektryczne				
Źródło zasilania		V/Hz/Φ	220–240/ 50/ 1/ 2	220–240/ 50/ 1/ 2
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	45	50
	Ogrzewanie	W	45	50
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,23	0,25
	Ogrzewanie	A	0,23	0,25
Wymiary				
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)		mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
Waga netto		kg	10,0	10,0
Czynnik chłodniczy				
Połączenia rur	Rura cieczowa	Ø, cale	1/4"	1/4"
	Rura gazowa	Ø, cale	3/8"	3/8"
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Ø, mm	VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)	VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)
Pozostałe				
Panel	Kod modelu		PCINWFMAN	PCINWFMAN
	Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)	mm	1198 x 35 x 500	1198 x 35 x 500
	Waga netto	kg	4,3	4,3
Aksesoria				
	Pompa skroplin		w zestawie	w zestawie
	Maks. wysokość podnoszenia / wypromiódź	mm/ l/h	750 / 24	750 / 24

Aksesoria		
W zestawie	Opcjonalne	Wymagane
Bezprzewodowy sterownik zdalny	MWR-WET3	PCINWFMAN

Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

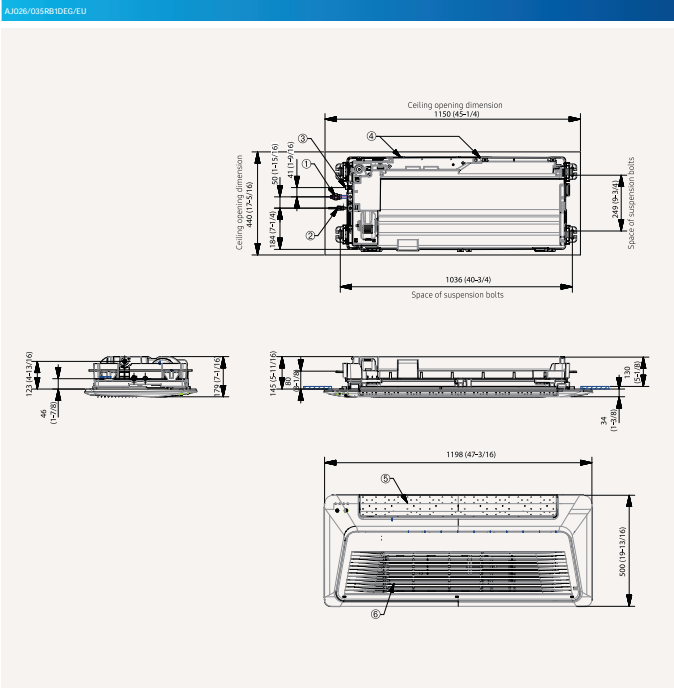

Nie	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury gazowej	Ø12,7 (1/2")
2	Połączenie rury cieczowej	Ø6,35 (1/4")
3	Połączenie węży skroplin	VP20 (śr. zewn. 26, śr. wewn. 20)
4	Kanał kabli zasilających/komunikacyjnych	
5	Zaluzja wylotu powietrza	
6	Kratka wlotu powietrza	

Specyfikacje



Klimatyzator kanałowy Duct

Jednostka wewnętrzna			Klimatyzator kanałowy Slim Duct AJ026RBLDEG/EU	Klimatyzator kanałowy Slim Duct AJ035RBLDEG/EU	Klimatyzator kanałowy MSP AJ052RBMDEG/EU
Moc	Chłodzenie	kW	2.6	3.5	5.2
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2.9	3.8	5.6
Skuteczność					
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	8.6 / 16 / 6.6	9.8 / 8.8 / 7.8	16.3 / 15.0 / 13.5
Moc akustyczna	Chłodzenie	dB (A)	53	53	59
Ciśnienie akustyczne	Wysokie/niskie	dB (A)	25/28/30	29/30/32	39/41/42
Dane elektryczne	Źródło zasilania	V/Hz/Φ	220-240V/ 50/1/ 2	220-240V/ 50/1/ 2	220-240V/ 50/1/ 2
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	80	80	170
	Ogrzewanie	W	80	80	170
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0.4	0.4	1.04
	Ogrzewanie	A	0.4	0.4	1.04
Wymiary					
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gł.)		mm	900 x 199 x 600	900 x 199 x 600	900 x 260 x 480
Waga netto		kg	23.3	23.3	28.3
Czynnik chłodniczy					
Połączenia rur	Rura cieczowa	Φ.cale	1/4"	1/4"	1/4"
	Rura gazowa	Φ.cale	3/8"	3/8"	1/2"
Połączenia rur	Rura odprowadzająca	Φ.mm	VP25 (śc.zewn. 32.5r. wewn. 25)	VP25 (śc.zewn. 32.5r. wewn. 25)	VP25 (śc.zewn. 32.5r. wewn. 25)
Pozostałe					
Akcesoria	Pompa skroplin		MDP-E07SSEE3	MDP-E07SSEE3	MDP-M07SSGU3
	Maks. wysokość podnożenia / wyporność	mm/ l/h	750 / 24	750 / 24	750 / 24
	Filtr powietrza		Usuwalny / Zmywalny	Usuwalny / Zmywalny	Usuwalny / Zmywalny


Akcesoria

Opcjonalne


MWR-WET3

Rysunki wymiarowe


Klimatyzator kanałowy LSP Slim

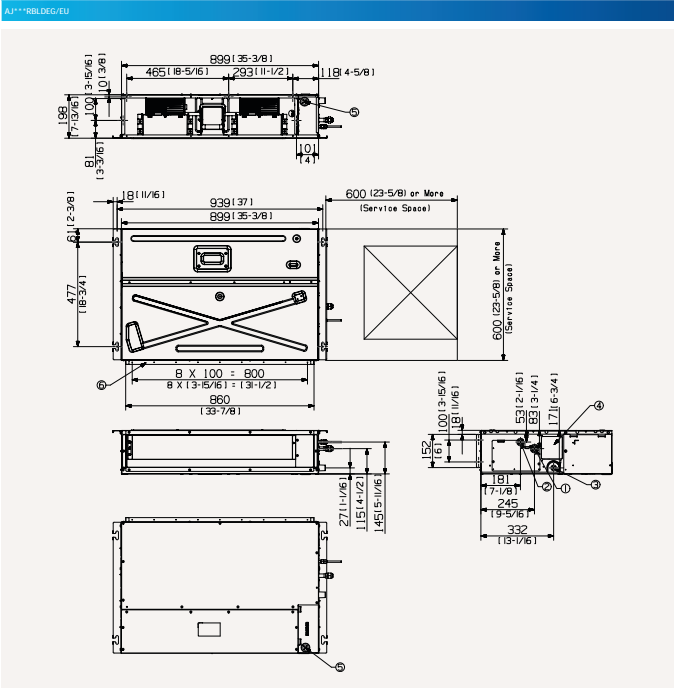

Poz.	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury gazowej	Φ9.52 (3/8)
2	Połączenie rury cieczowej	Φ6.35 (1/4)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP-25 (śred.zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Otwór wybijany do pompy spustowej	Zestaw opcjonalny
5	Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych	-
6	Kolnierz kanału wylotowego powietrza	-

Klimatyzator kanałowy MSP

AJ052RBMDG**

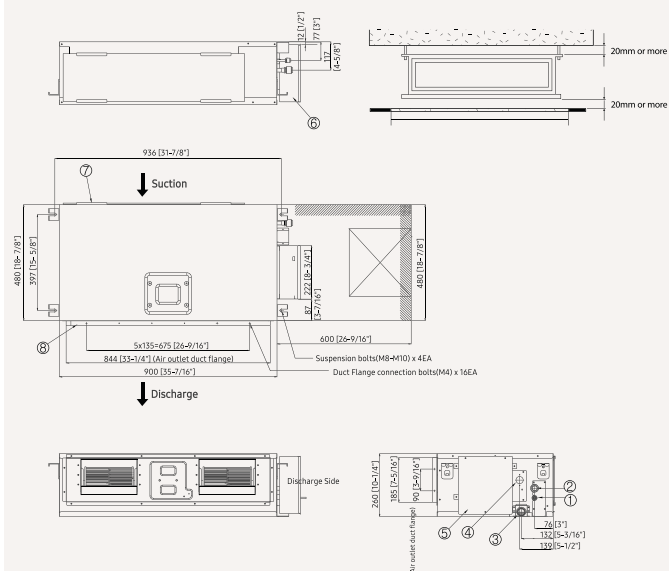

Poz.	Nazwa	Opis
1	Połączenie rury (ciepłej)	Ø6,35 (1/4)
2	Połączenie rury gazowej	Ø12,70 (1/2)
3	Połączenie rury odprowadzającej	VP-25 (śred. zewn. 32, śred. wewn. 25)
4	Otwór wybijany do pompy spustowej	Zestaw opcjonalny
5	Jednostka sterująca	-
6	Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych	-
7	Strona powietrza powrotnego	-
8	Kolnierza kanału wylotowego powietrza	-



Specyfikacje

Konsolowy R32

- Inverter SPI (w zestawie).
- Wysoka konstrukcja - szerokość tylko 100 mm.
- Wbudowany elektroniczny zawór rozprężny (EEV) dla sterowania przepływem czynnika chłodniczego (2000 kcal/h).
- Dwa oddzielne wyloty powietrza, górny (chłodzenie) i dolny (ogrzewanie), aby uniknąć rozwarstwiania.
- Filtr stały zmywalny o długości eksploatacji.
- Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Jednostka wewnętrzna		AJ020RB.JDEG/EU		AJ035RB.JDEG/EU		AJ052RB.JDEG/EU	
Moc							
	Chłodzenie	kW	2,6	3,5	5,2		
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2,9	3,8	5,6		
Skuteczność							
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	9,0 / 18 / 6,7	10,5 / 9,3 / 8,2	11,2 / 9,9 / 8,6		
Moc akustyczna		Chłodzenie	dB (A)	53	57	60	
Ciśnienie akustyczne		Wysokie/niskie	dB (A)	23 / 31 / 36	24 / 35 / 38	32 / 39 / 43	
Dane elektryczne							
Źródło zasilania		V/Hz/Φ	220-240V 50/1/2	220-240V 50/1/2	220-240V 50/1/2		
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	35	50		
	Ogrzewanie	W	30	35	50		
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,25	0,29	0,29		
	Ogrzewanie	A	0,25	0,29	0,29		
Wymiary							
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)		mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620		
Waga netto		kg	15,7	15,7	15,7		
Czynnik chłodniczy							
Połączenia rur		Rura cieczowa	Φ.cale	1/4"	1/4"	1/4"	
		Rura gazowa	Φ.cale	3/8"	3/8"	1/2"	
Połączenia rur		Rura odprowadzająca	Φ.mm	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	VP25 (śr. zewn. 32, śr. wewn. 25)	

Konsolowy (R410A)

Jednostka wewnętrzna			MH026F.JEA	MH035F.JEA	MH052F.JEA	
Moc						
	Chłodzenie	kW	2,6	3,5	5,2	
	Ogrzewanie do +7°C	kW	2,9	3,8	5,6	
Skuteczność						
Natężenie przepływu powietrza		m³/min	90 / 78 / 6,7	105 / 93 / 8,2	112 / 99 / 8,6	
Moc akustyczna		Chłodzenie	dB (A)	53	57	60
Ciśnienie akustyczne		Wysokie/niskie	dB (A)	23 / 31 / 36	24 / 35 / 38	32 / 39 / 43
Dane elektryczne						
Źródło zasilania		V/Hz/Φ	220-240V 50/1/2	220-240V 50/1/2	220-240V 50/1/2	
Zużycie prądu	Chłodzenie	W	30	35	50	
	Ogrzewanie	W	30	35	50	
Pobór prądu nominalny	Chłodzenie	A	0,25	0,29	0,29	
	Ogrzewanie	A	0,25	0,29	0,29	
Wymiary						
Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.)		mm	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	720 x 199 x 620	
Waga netto		kg	15,7	15,7	15,7	
Czynnik chłodniczy						
Połączenia rur		Rura cieczowa	Φ.cale	1/4"	1/4"	
		Rura gazowa	Φ.cale	3/8"	1/2"	
Połączenia rur		Rura odprowadzająca	Φ.mm	ŚW18	ŚW18	ŚW18

Akcesoria


Opcjonalne


MWR-WE13

* Urządzenie Console R32 można łączyć tylko z jednostkami zewnętrznymi FJM R32.
* Urządzenie Console R410A można łączyć tylko z jednostkami zewnętrznymi FJM R410A.
Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung.

Rysunki wymiarowe

Konsolowy

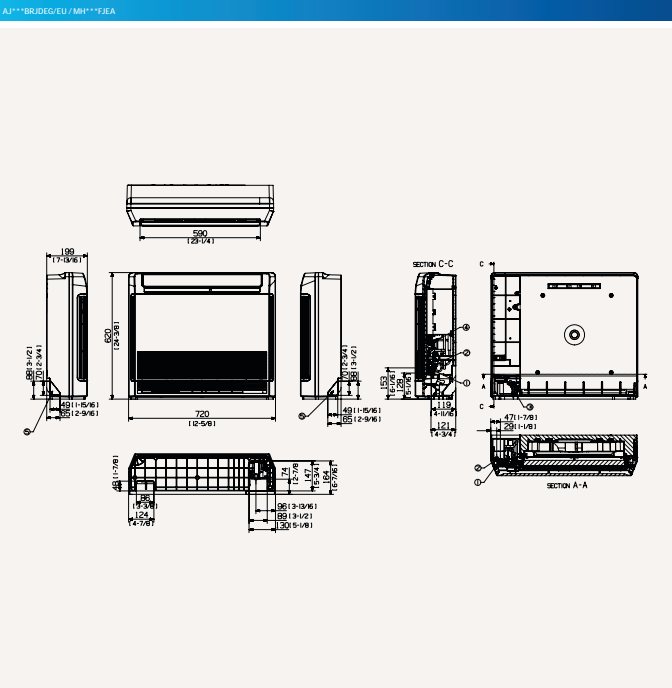

Nie	Nazwa	Opis
	AJ026/35RB.JDEG/EU MH026/35F.JEA	AJ052RB.JDEG/EU MH052F.JEA
1	Połączenie rury cieczowej	Ø6.35 (1/4)
2	Połączenie rury gazowej	Ø9.52 (3/8)
3	Połączenie rury odprowadzającej	Śr. wewn. 18 mm [11/16 cal] przewód
4	Kanał kabli zasilających i komunikacyjnych	-
5	Otwór wybijany do przewodu spustowego	-

4-1. AJ040NCJ2EG/EU

Jednostka energetyczna	A		B		Wydajność chłodzenia				Zużycie prądu				Pgd		Rozcz. Zn. Chłodzenia przy 35°C/27°C		WYDAJNOŚĆ SEZONOWA (EN14825)		SEER	Oce
	W		B		MIN.		STD		MAKS.		MIN.		STD		MAKS.		L/ER			
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
2 JEDNOSTKI ZŁĘG 2 JEDNOSTKI	7	7	2000	2000	1300	1300	4000	4000	4700	300	900	1250	1,7	4,1	5,7	4,44	A+++	8,54	164	
	9	9	1780	2200	1300	1300	4000	4000	4700	350	950	1270	1,9	4,2	5,8	4,35	A++	8,51	165	
	7	7	12	2550	2550	2550	2550	2550	2550	350	900	1250	1,7	4,1	5,7	4,44	A++	8,51	164	
	9	9	2000	2000	1300	1300	4000	4000	4700	350	940	1290	1,9	4,3	5,9	4,26	A++	8,51	165	
	9	9	12	1670	2330	1300	1300	4000	4000	4700	350	950	1300	1,9	4,3	5,9	4,21	A++	8,51	165

Jednostka energetyczna	A	B	Wydajność ogrzewania		Max		Zużycie gęstości				Prędk.		Różnica Temperatury Ciepła/Ciepła	Różnica Temperatury Ciepła/Ciepła	Wydajność sezonowa (DŁUGOŚĆ SEZONU 2424h)		P kon- strukcja	Qhe	
			W	W	MIN.	W	MAKS.	MIN.	W	MAKS.	MIN.	A			MAKS.	COP			SCOP
A4040M2JEG 2-jednostki	7	7	2100	2100	1000	4200	4700	280	900	1180	1,4	4,1	5,4	4,67	A++	4,64	3,05	927	
	7	9	1840	2360	1000	4200	4700	280	900	1180	1,4	4,2	5,4	4,57	A++	4,61	3,05	922	
	7	12	1520	2650	1000	4200	4700	280	900	1180	1,4	4,3	5,2	4,47	A++	4,58	3,05	917	
	9	9	2100	2100	1000	4200	4700	280	940	1210	1,4	4,3	5,5	4,47	A++	4,61	3,05	927	
	9	12	1800	2400	1000	4200	4700	280	950	1220	1,4	4,3	5,6	4,42	A++	4,61	3,05	927	

- EER i COP zadeklarowane tylko do celów odliczeń podatkowych obowiązujących w momencie utworzenia tego katalogu.
- Powyższa wartość dotyczy połączenia z poniższymi jednostkami wewnętrznymi.
Triangle: AR07MXWSAWKNEU, AR09MXWSAWKNEU, AR12MXWSAWKNEU
- Nie można podłączyć pojedynczego urządzenia.
- Zużycie prądu wraz z energią jednostki wewnętrznej.

Jednostka energetyczna	Wydajność cieplna		Moc		Zużycie gazu				Prąd		Rozcz. ZN. Chłodz. (kW)	Wydajność cieplna (Wydajność cieplna)	SEER	Przebieg (kWh)			
	A	B	W	M	Zużycie gazu		Prąd										
					MIN	ST	MAX	MIN	ST	MAX							
AJOSG012EG 2-jednostki	7	7	2000	2000	1300	4200	4700	350	980	1200	19	4,5	5,9	4,08	A+++	8,51	165
	7	9	2040	2560	1300	4600	5200	350	1200	1520	19	5,1	7	4,11	A+++	8,51	189
	7	12	1820	3180	1400	5000	5500	350	1230	1510	19	5,6	6,9	4,07	A+++	8,51	208
	9	9	2500	2500	1400	5000	5500	350	1200	1500	19	5,6	6,9	4,1	A+++	8,54	205
	9	12	2040	3500	1500	5500	5500	350	1230	1510	19	6,0	7,3	4,02	A+++	8,51	208
	12	12	2500	2500	1400	5000	5500	350	1240	1520	19	5,7	7	4,03	A+++	8,51	205

Jednostka zewnętrzna	A	B	Wydajność ogrzewania		Moc		Zużycie prądu				Prąd		Rozr. ZN: Ogrzewanie: COP / °C/20°C	WYDAJNOŚĆ SEZONOWA (ZGODNIE z EN14825)	P konstrukcja	Qhe		
			W	B	W	MAKS.	W	MAKS.	MIN.	W	MAKS.	A					MAKS.	
	A	B	MIN.	MAKS.	MIN.	MAKS.	MIN.	A	MAKS.					kW	kWh			
AJISONG2J2EG 2 jednostki	7	7	2200	2200	1400	4400	4700	280	1010	1200	1.4	4.6	5.5	4.38	A++	4.61	3.05	927
	7	9	2230	2670	1500	5460	2800	1300	1210	1610	1.4	6	7.4	3.89	A++	4.61	4.21	1277
	7	12	2060	3540	1400	5600	6300	2800	1290	1710	1.4	5.9	7.8	4.34	A++	4.61	4.21	1277
	9	9	2800	2800	1400	5600	6300	2800	1280	1700	1.4	5.9	7.8	4.38	A++	4.64	4.21	1270
	12	12	2400	3200	1400	5600	6300	2800	1290	1710	1.4	5.9	7.8	4.34	A++	4.61	4.21	1277
	12	12	2800	2800	1400	5600	6300	2800	1300	1720	1.4	5.9	7.9	4.31	A++	4.61	4.21	1277

- EER i COP zadeklarowane tylko do celów odliczeń podatkowych obowiązujących w momencie utworzenia tego katalogu.
- Powyższa wartość dotyczy połączenia z poniższymi jednostkami wewnętrznymi.
Triangle: AR07MXWSAWKNEU, AR09MXWSAWKNEU, AR12MXWSAWKNEU
- Nie można podłączyć pojedynczego urządzenia.
- Żucie prądu wraz z energią jednostki wewnętrznej.

Jednostka świętazna				Wydatność chłodzenia						Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rzecz. Zn. Chłodzenie, 35°C/27°C	WYDAJNOŚĆ SZEROKOPOŁASOWA (JGD04E25 EN14825)		SEER	Qec
A	B	C		A			B			W			S			D				Klasa	kW		
							MIN	ST	MAKS.	MIN	ST	MAKS.	MIN	ST	MAKS.								
AJ05R3CJEG	2 Jednostka	7	7	2000	2000		1100	4000	4000	320	1070	1630	2	4.5	7.5	3.92	A++	8.08	173				
		7	7	2040	2560		1100	4040	5520	320	1070	1650	2	5.2	8.5	3.93	A++	773	208				
		7	12	1820	3180		1100	5000	6920	320	1260	2000	2	5.6	9.2	3.97	A++	815	215				
		7	18	1490	3170	1200	5200	6600	320	1300	2040	2	5.7	9.3	4.00	A++	785	232					
	3 Jednostka	9	9	2500	2500		1100	5000	5800	320	1160	1980	2	5.1	9.1	4.30	A++	851	206				
		9	12	2080	2920		1100	5000	6420	320	1250	2020	2	5.5	9.2	4.00	A++	816	214				
		9	18	1730	3470		1200	5200	6800	320	1300	2070	2	5.7	9.5	4.00	A++	785	232				
		9	12	2600	2600		1100	5200	6560	320	1300	2040	2	5.7	9.3	4.00	A++	816	214				
		7	7	1730	1740	1450	4500	6300	320	1290	2020	2	5.7	9.2	4.06	A++	767	237					
		9	9	1600	1600	2000	1450	5200	4490	330	1290	2040	2	5.7	9.3	4.03	A++	767	237				
		7	7	12	1390	1390	2420	1450	5200	6000	330	1270	2070	2	5.6	9.5	4.09	A++	769	237			
		7	9	9	1480	1860	1450	5200	6600	330	1260	2040	2	5.6	9.3	4.13	A++	737	236				
7	9	9	1300	1630	2270	1450	5200	6800	330	1270	2070	2	5.6	9.5	4.11	A++	769	237					
9	9	9	1730	1730	1740	1450	5200	6800	330	1250	2070	2	5.5	9.5	4.16	A++	737	236					
9	9	12	1530	1530	2140	1450	5200	6800	330	1250	2070	2	5.5	9.5	4.16	A++	808	222					

Jednostka zewnętrzna	A	B	C	Wydatki/ogrzewanie			Moc			Zużycie prądu			Prąd			Ogrzew. ZN, Rozr. Pray 7°C/20°C	WYDAJNOŚĆ SEZONOWA (OGNEM2 Z ENH4825)	SCOP	P-kostrzałki kWh	Qhe kWh				
				W			W			W			A											
				A	B	C	MIN.	ST	MAX.	MIN.	ST	MAX.	MIN.	ST	MAX.						MIN.	ST	MAX.	EER
AJ0R3C1J3G	2 Jednostka	7	7	2000	2200		950	4400	5060	280	1150	1510	17	5,4	6,9	3,83		A+	4,35	4,60	3,05	9,90		
		7	7	2040	3060		950	5100	5880	280	1320	1830	17	6,1	8,4	3,86		A+	4,35	4,21	3,32			
		7	12	1990	3610		950	5600	6440	280	1450	1860	17	6,7	8,5	3,86		A+	4,24	4,28	3,48	1484		
		7	18	1610	4390		950	6000	6900	280	1570	1860	17	7,2	8,5	3,82		A+	4,27	4,60	1401			
		9	9	2900	2900		950	5800	6300	280	1510	1910	17	6,9	8,7	3,84		A++	4,60	4,60	1400			
		9	12	2620	3180		950	5800	6300	280	1510	1910	17	6,9	8,7	3,84		A+	4,34	4,60	1484			
		9	18	2240	4060		950	6300	7300	280	1640	1830	17	7,5	8,4	3,84		A+	4,27	4,28	1401			
		12	12	2950	2950		950	6300	6880	280	1530	1860	17	7,0	8,5	3,86		A+	4,34	4,60	1484			
		12	7	7	1930	1930	1940	1000	5800	6160	280	1500	1840	17	6,9	8,4	3,87		A+	4,30	4,60	1497		
AJ0R3C1J3G	3 Jednostka	7	7	9	9	9890	1690	2520	1000	6300	6840	280	1550	1840	17	7,1	8,4	3,81		A+	4,30	4,60	1497	
		7	7	12	12	1660	2060	1000	6300	7200	280	1560	1830	17	7,4	8,4	4,04	4,60	1484					
		7	9	9	1500	2250	2250	1000	6000	6900	280	1500	1940	17	6,9	8,4	4,00		A+	4,30	4,60	1497		
		7	9	12	1460	2190	2650	1000	6300	7300	280	1530	1830	17	7,0	8,4	4,12		A+	4,30	4,60	1497		
		9	9	9	9	2100	2100	2100	6300	7300	280	1320	1830	17	6,1	8,4	4,77		A+	4,30	4,60	1497		
		9	9	12	1850	1850	2600	1000	6300	7300	280	1320	1830	17	6,1	8,4	4,77		A+	4,30	4,60	1497		
		9	9	12	1850	1850	2600	1000	6300	7300	280	1320	1830	17	6,1	8,4	4,77		A+	4,30	4,60	1497		
		9	9	12	1850	1850	2600	1000	6300	7300	280	1320	1830	17	6,1	8,4	4,77		A+	4,30	4,60	1497		
		9	9	12	1850	1850	2600	1000	6300	7300	280	1320	1830	17	6,1	8,4	4,77		A+	4,30	4,60	1497		

- Powyższa wartość dotyczy połączenia z poniższymi jednostkami wewnętrznymi.
Triangle: AR07MXWSAWK, AR09MXWSAWK, AR12MXWSAWK
Wind-Free™ Optimum: AR18RXPBWK
- Nie można podłączyć pojedynczego urządzenia.
- Zużycie prądu wraz z energią jednostki wewnętrznej.

Tabela połączeń

4-4. AJ068RCJ3EG/EU

Chłodzenie

Jednostka zewnętrzna	A	B	C	Wydajność chłodzenia			Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rozcz. Żył Chłodzenie Przy 35°C/27°C EER	WYDAJNOŚĆ SEZONOWA (ZGODNIE Z EN14825)	SEER	Qce kWh	
				W	A	B	C	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD					MAKS.
AJ068RCJ3EG 2 Jed-nostka	7	7	7	2000	2000		1300	4000	4800	420	1110	1480	2.3	5.2	6.8	3.60	A++	7.55	185	
	7	9	2000	2500		1300	4500	5520	420	1270	1680	2.3	5.9	7.7	3.54	A++	7.47	211		
	7	12	2000	3500		1300	5500	6550	420	1500	2470	2.3	6.9	11.3	3.50	A++	7.14	270		
	7	18	1860	4640		1300	6500	7740	420	1660	2690	2.3	7.6	12.3	3.62	A++	7.54	302		
	9	9	2500	2500		1300	5000	5950	420	1430	2260	2.3	6.6	10.3	3.50	A++	7.55	232		
	9	12	2500	3500		1300	6000	7140	420	1650	2670	2.3	7.5	12.2	3.64	A++	7.48	281		
	9	18	2270	4530		1380	6800	8090	430	1870	2660	2.3	8.5	12.2	3.64	A++	7.57	314		
	12	12	3250	3250		1300	6500	7740	420	1770	2700	2.3	8.0	12.4	3.67	A++	7.56	301		
	12	18	2800	4000		1380	6800	8090	430	1880	2670	2.3	8.5	12.2	3.62	A++	7.56	315		
	18	18	3400	3400		1380	6800	8090	430	1850	2660	2.3	8.4	12.2	3.68	A++	7.58	314		
3 Jed-nostka	7	7	7	2000	2000	2000	1800	6000	7400	440	1620	2650	2.3	7.4	12.1	3.70	A++	7.62	276	
	7	7	9	2000	2000	2500	1800	6500	8000	440	1770	2690	2.3	8.0	12.3	3.67	A++	7.64	298	
	7	7	12	1810	1810	3180	1800	6800	8400	440	1850	2700	2.3	8.4	12.4	3.68	A++	7.67	310	
	7	7	18	1510	1510	3780	1800	6800	8400	440	1800	2690	2.3	8.1	12.3	3.78	A++	7.69	309	
	7	9	9	1860	2320	2320	1800	6500	8000	440	1670	2690	2.3	7.6	12.3	3.90	A++	7.75	293	
	7	9	12	1700	2130	2970	1800	6800	8400	440	1840	2690	2.3	8.3	12.3	3.70	A++	7.67	310	
	7	9	18	1430	1790	3580	1800	6800	8400	440	1830	2690	2.3	8.3	12.3	3.72	A++	7.68	310	
	7	12	12	1520	2640	2640	1800	6800	8400	440	1830	2700	2.3	8.3	12.4	3.72	A++	7.68	310	
	7	12	18	1300	2270	3230	1800	6800	8400	440	1830	2700	2.3	8.3	12.4	3.72	A++	7.68	310	
	9	9	9	2260	2270	2270	1800	6800	8400	440	1820	2690	2.3	8.3	12.3	3.74	A++	7.68	310	
	9	9	12	2000	2000	2800	1800	6800	8400	440	1820	2700	2.3	8.3	12.4	3.74	A++	7.68	310	
	9	9	18	1700	1700	3400	1800	6800	8400	440	1810	2690	2.3	8.2	12.3	3.76	A++	7.69	310	
	9	12	12	1780	2510	2510	1800	6800	8400	440	1810	2700	2.3	8.2	12.4	3.76	A++	7.69	310	
	9	12	18	1550	2160	3090	1800	6800	8400	440	1800	2700	2.3	8.1	12.4	3.78	A++	7.69	309	
	12	12	12	2260	2270	2270	1800	6800	8400	440	1800	2710	2.3	8.1	12.4	3.78	A++	7.69	309	

Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna	A	B	C	Wydajność ogrzewania			Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rozcz. Żył Ogrzewanie przy 7°C/20°C EER	WYDAJNOŚĆ SEZONOWA (ZGODNIE Z EN14825) Klasa	SCOP	P konstrukc kWh	Qhe kWh
				W			W			W			A							
				A	B	C	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.					
AJ068RCJ3EG 2 Jed-nostka	7	7		2200	2200		1400	4400	5060	380	1150	1600	1.9	4.9	7.3	3.83	A+	4.25	3.05	1006
	7	9		2200	3300		1400	5500	6330	380	1400	2000	1.9	6.0	9.2	3.93	A+	4.2	4.21	1401
	7	12		2200	4000		1400	6200	7130	380	1590	2300	1.9	6.8	10.5	3.90	A+	4.17	4.52	1577
	7	18		2090	5710		1400	7800	8970	380	1880	2700	1.9	8.5	12.4	4.14	A+	4.26	5.65	1856
	9	9		3300	3300		1400	6600	7590	380	1770	2600	1.9	7.5	11.9	3.73	A+	4.22	4.91	1628
	9	12		3300	4000		1400	7300	8400	380	1870	2600	1.9	8.0	11.9	3.90	A+	4.19	5.09	1699
	9	18		2770	5030		1400	7800	8970	380	1940	2800	1.9	8.7	12.8	4.02	A+	4.23	5.09	1683
	12	12		3900	3900		1400	7800	8970	380	1910	2700	1.9	8.6	12.4	4.08	A+	4.27	5.09	1668
	12	18		3300	4800		1400	8000	9200	380	1990	2800	1.9	9.0	12.8	4.02	A+	4.23	5.09	1653
	18	18		4000	4000		1400	8000	9200	380	1980	2800	1.9	8.9	12.8	4.04	A+	4.28	5.65	1847
3 Jed-nostka	7	7	7	2200	2200	2200	1400	6600	8100	380	1540	2400	1.9	6.6	11.0	4.28	A+	4.24	5.65	1867
	7	7	9	2200	2200	3300	1400	7700	9500	380	1780	2500	1.9	8.1	11.4	4.32	A+	4.24	5.65	1867
	7	7	12	2100	2100	3800	1400	8000	9800	380	1870	2600	1.9	8.5	11.9	4.28	A+	4.26	5.65	1856
	7	7	18	1690	1690	4620	1400	8000	9800	380	1860	2600	1.9	8.4	11.9	4.30	A+	4.26	5.65	1856
	7	9	9	2000	3000	3000	1400	8000	9800	380	1810	2500	1.9	8.2	11.4	4.42	A+	4.32	5.65	1833
	7	9	12	1850	2780	3370	1400	8000	9800	380	1830	2600	1.9	8.3	11.9	4.37	A+	4.24	5.65	1867
	7	9	18	1530	2300	4710	1400	8000	9800	380	1860	2600	1.9	8.4	11.9	4.30	A+	4.24	5.65	1867
	7	12	12	1720	3140	3140	1400	8000	9800	380	1860	2600	1.9	8.4	11.9	4.30	A+	4.24	5.65	1867
	7	12	18	1450	2620	3930	1400	8000	9800	380	1860	2600	1.9	8.4	11.9	4.30	A+	4.24	5.65	1867
	9	9	9	2660	2670	2670	1400	8000	9800	380	1850	2600	1.9	8.4	11.9	4.32	A+	4.24	5.65	1867
	9	9	12	2490	2490	3020	1400	8000	9800	380	1850	2600	1.9	8.4	11.9	4.32	A+	4.26	5.65	1856
	9	9	18	2100	2100	3800	1400	8000	9800	380	1870	2600	1.9	8.5	11.9	4.28	A+	4.26	5.65	1856
	9	12	12	2340	2830	2830	1400	8000	9800	380	1870	2600	1.9	8.5	11.9	4.28	A+	4.24	5.65	1867
	9	12	18	1980	2410	3610	1400	8000	9800	380	1890	2700	1.9	8.6	12.4	4.23	A+	4.24	5.65	1867
	12	12	12	2660	2670	2670	1400	8000	9800	380	1810	2600	1.9	8.2	11.9	4.42	A+	4.32	5.65	1833

- EER i COP zadeklarowane tylko do celów odliczeń podatkowych obowiązujących w momencie utworzenia tego katalogu.
- Powyższa wartość dotyczy połączenia z poniższymi jednostkami wewnętrznymi:
Triangle: AR07MXVSAWK, AR09MXVSAWK, AR12MXVSAWK
Wind Free® Optimum: AR18RPMBWK
- Nie można podłączyć pojedynczego urządzenia.
- Zużycie prądu wraz z energią jednostki wewnętrznej.

Tabela połączeń

4-5. AJ080RCJ4EG/EU

Chłodzenie

Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodzenia				Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rzecz. ZN Chłodziaczna Przy 35°C/ 27°C EER	WYDAJ- NOŚĆ SEZONOWA (ZGODNIE Z EN14825)	SEER	Qce kWh					
	A	B	C	D	W			W			A											
					MIN	STD	MAKS.	MIN	STD	MAKS.	MIN	STD	MAKS.									
AJ080RCJ4EG 2 Jednostka	7	7			2000	2000			1640	4000	4800	410	1110	1490	19	4,9	6,8	3,60	A++	7,55	185	
	7	9			2040	2560			1690	4600	5520	420	1310	1720	19	5,8	79	3,51	A++	7,47	216	
	7	12			2000	3500			1770	5500	6600	430	1570	2050	2,0	6,9	9,4	3,50	A++	7,14	270	
	7	18			2060	5140			1900	7200	8640	580	2050	2690	2,7	8,9	12,3	3,51	A++	7,31	345	
	7	24			1690	5760			1900	7450	8640	580	2130	2730	2,7	9,3	12,5	3,50	A++	7,25	359	
	9	9			2600	2600			1750	5200	6240	420	1480	2020	1,9	6,5	9,2	3,51	A++	7,3	249	
	9	12			2540	3560			1820	6100	7320	440	1680	2260	2,0	7,4	10,3	3,63	A++	7,46	286	
	9	18			2400	4800			1900	7200	8640	580	2050	2690	2,7	8,9	12,3	3,51	A++	7,31	345	
	9	24			2030	5520			1900	7550	8760	580	2150	2760	2,7	9,4	12,6	3,51	A++	7,26	364	
	12	12			3500	3500			1900	7000	8000	580	2000	2620	2,7	8,7	12,0	3,50	A++	7,3	336	
	12	18			3030	4320			1900	7350	8820	580	2110	2750	2,7	9,2	12,6	3,48	A++	7,27	354	
	12	24			2620	5080			1900	7700	8930	580	2180	2780	2,7	9,5	12,7	3,53	A++	7,21	377	
	18	18			3830	3830			1900	7660	9180	580	2120	2860	2,7	9,2	13,1	3,61	A++	7,21	372	
	18	24			3310	4490			1900	7800	8970	580	2150	2820	2,7	9,4	12,9	3,63	A++	7,22	378	
	3 Jednostka	7	7	7		2000	2000	2000		1810	6000	7200	440	1620	2310	2,0	6,9	10,6	3,70	A++	7,62	276
		7	7	9		2030	2030	2540		1870	6600	7920	440	1810	2500	2,0	7,7	11,4	3,65	A++	7,58	305
		7	7	12		1920	1920	3360		1900	7200	9000	580	2020	2780	2,7	8,6	12,7	3,56	A++	7,45	338
7		7	18		1680	1680	4190		1900	7550	9180	580	2130	2730	2,7	9,1	12,5	3,54	A++	7,75	341	
7		7	24		1480	1480	5040		1900	8000	9300	580	2090	2870	2,7	8,9	13,1	3,63	A++	7,75	361	
7		9	9		2000	2500	2500		1900	7000	8640	580	1930	2680	2,7	8,2	12,3	3,63	A++	7,35	348	
7		9	12		1930	2280	3200		1900	7310	9060	580	2030	2690	2,7	8,6	12,3	3,60	A++	7,75	330	
7		9	18		1610	2010	4030		1900	7650	9250	580	2050	2730	2,7	8,7	12,5	3,73	A++	7,81	343	
7		9	24		1420	1770	4810		1900	8000	9300	580	2030	2870	2,7	8,7	13,1	3,94	A++	7,77	360	
7		12	12		1680	2930	2930		1900	7540	9160	580	2070	2730	2,7	8,8	12,5	3,64	A++	7,78	339	
7		12	18		1500	2630	3750		1900	7880	9300	580	2050	2820	2,7	8,7	12,9	3,84	A++	7,74	356	
7		18	18		1330	3330	3330		1900	8000	9300	580	2010	2910	2,7	8,6	13,3	3,98	A++	7,78	360	
9		9	9		2400	2400	2400		1900	7200	9000	580	1950	2840	2,7	8,3	12,1	3,69	A++	7,77	374	
9		9	12		2180	2180	3060		1900	7420	9130	580	2040	2690	2,7	8,7	12,3	3,64	A++	7,77	334	
9		9	18		1940	1940	3890		1900	7770	9300	580	1950	2780	2,7	8,3	12,7	3,98	A++	7,77	350	
9		9	24		1690	1690	4610		1900	8000	9300	580	2000	2910	2,7	8,5	13,3	4,00	A++	7,79	359	
9		12	12		2010	2820	2820		1900	7650	9230	580	2080	2730	2,7	8,9	12,5	3,68	A++	7,79	344	
9	12	18		1820	2550	3640		1900	8000	9300	580	2020	2870	2,7	8,6	13,1	3,96	A++	7,78	360		
12	12	12		2620	2630	2630		1900	7890	9300	580	2120	2820	2,7	9,0	12,9	3,72	A++	7,77	358		
12	12	18		2330	2330	3330		1900	8000	9300	580	2110	2910	2,7	9,0	13,3	3,79	A++	7,74	362		
4 Jednostka	7	7	7	7	1830	1830	1830	1830	1900	7320	9050	580	1800	2690	2,7	8,2	12,3	4,06	A++	7,67	334	
	7	7	7	9	1750	1750	1750	2190	1900	7440	9120	580	1850	2690	2,7	8,4	12,3	4,02	A++	7,67	340	
	7	7	7	12	1610	1610	1610	2820	1900	7650	9220	580	1900	2730	2,7	8,6	12,5	4,03	A++	7,69	348	
	7	7	7	18	1450	1450	1450	3650	1900	8000	9300	580	2000	2870	2,7	9,0	13,1	4,00	A++	7,7	364	
	7	7	9	9	1680	1680	2090	2090	1900	7540	9180	580	1870	2730	2,7	8,5	12,5	4,03	A++	7,68	344	
	7	7	9	12	1550	1550	1940	2720	1900	7760	9280	580	1940	2780	2,7	8,8	12,7	4,00	A++	7,69	353	
	7	7	9	18	1390	1390	1740	3480	1900	8000	9300	580	1970	2870	2,7	8,9	13,1	4,06	A++	7,72	363	
	7	7	12	12	1450	1450	2550	2550	1900	8000	9300	580	1970	2870	2,7	9,0	13,1	4,02	A++	7,77	363	
	7	9	9	9	1610	2010	2010	2010	1900	7650	9250	580	1900	2730	2,7	8,6	12,5	4,03	A++	7,69	348	
	7	9	9	12	1500	1880	1880	2630	1900	7890	9300	580	1960	2820	2,7	8,9	12,9	4,03	A++	7,7	359	
	7	9	9	18	1330	1670	1670	3330	1900	8000	9300	580	1970	2910	2,7	8,9	13,3	4,06	A++	7,72	363	
	7	9	12	12	1400	1740	2430	2430	1900	8000	9300	580	1970	2870	2,7	8,9	13,1	4,06	A++	7,72	363	
	9	9	9	9	1940	1940	1940	1940	1900	7760	9300	580	1940	2780	2,7	8,8	12,7	4,00	A++	7,69	353	
	9	9	9	12	1620	1620	1620	2540	1900	8000	9300	580	1970	2870	2,7	8,9	13,1	4,06	A++	7,72	363	
	9	9	12	12	1670	1670	2330	2330	1900	8000	9300	580	1970	2910	2,7	8,9	13,3	4,06	A++	7,72	363	

Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna	A	B	C	D	Wydajność ogrzewania				Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rzecz. ZN, Ogrzewanie Przy 35°C/ 20°C COP	WYDAJ- NOŚĆ SEZONOWA (ZGODNIE Z EN14825)	SEER	p- kł- nia	Qhe	
					W				W			W			A								
					A	B	C	D	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.						
AJ080RCJ4EG 2 Jed- nostka	7	7			2200	2200			1980	4400	5060	600	1150	1530	2,7	4,9	7,0	3,83	A+	4,25	3,05	1006	
	7	9			2040	3060			2040	5100	5870	610	1290	1700	2,8	5,5	7,8	3,95	A+	4,20	4,21	1401	
	7	12			2130	3870			2110	6000	6960	610	1530	2110	2,8	6,5	9,7	3,92	A+	4,11	4,91	1669	
	7	18			2090	5710			2200	7800	9130	620	1920	2580	2,8	8,2	11,8	4,06	A+	4,18	5,09	1705	
	7	24			1790	6330			2200	8120	9300	620	2000	2600	2,8	8,5	11,9	4,06	A+	4,18	5,2	1742	
	9	9			2900	2900			2100	5800	6670	610	1470	1930	2,8	6,3	8,8	3,94	A+	4,11	4,91	1669	
	9	12			3030	3670			2170	6700	7710	610	1730	2330	2,8	7,4	10,7	3,87	A+	4,11	4,91	1669	
	9	18			2770	5030			2200	7800	9360	620	1920	2600	2,8	8,2	11,9	4,06	A+	4,18	5,09	1705	
	9	24			2480	5870			2200	8350	9600	620	2220	2700	2,8	9,5	12,4	3,94	A+	4,18	5,2	1742	
	12	12			3800	3800			2200	7600	8740	620	1880	2510	2,8	8,1	11,5	4,02	A+	4,18	5,09	1705	
	12	18			3250	4870			2200	8120	9500	620	2000	2650	2,8	8,5	12,1	4,06	A+	4,18	5,09	1705	
	12	24			2860	5590			2200	8450	9700	620	2000	2700	2,8	9,5	12,4	4,02	A+	4,18	5,2	1742	
3 Jed- nostka	18	18			4250	4250			2200	8500	9950	620	2080	2750	2,8	8,9	12,6	4,09	A+	4,10	5,88	2010	
	18	24			3760	4890			2200	8650	9900	620	2110	2800	2,8	9,0	12,8	4,10	A+	4,10	5,88	2010	
	7	7			2200	2200	2200			2170	6600	7590	610	1540	2220	2,8	6,6	10,2	4,28	A+	4,14	5,65	1912
	7	9			2090	2900	3120			2200	7300	8400	620	1760	2340	2,8	7,1	10,7	4,37	A+	4,10	5,88	2010
	7	12			2150	2510	3000			2200	8200	9980	620	1950	2570	2,8	8,3	11,8	4,21	A+	4,10	5,88	2010
	7	18			1820	1820	4980			2200	8850	10560	620	2040	2810	2,8	8,7	11,9	4,23	A+	4,10	5,88	2009
	7	24			1580	1580	5990			2200	9150	10500	620	2000	2750	2,8	8,8	12,0	4,23	A+	4,10	5,88	2009
	9	9			2000	3000	3000			2200	8800	9360	620	1930	2500	2,8	8,2	11,4	4,14	A+	4,10	5,88	2010
	9	12			1980	2960	3590			2200	8530	9980	620	2000	2690	2,8	8,5	12,3	4,27	A+	4,10	5,88	2009
	9	18			1660	2490	4350			2200	8680	10150	620	2030	2740	2,8	8,6	12,5	4,28	A+	4,10	5,88	2009
	9	24			1540	2310	5450			2200	9300	10900	620	2150	2820	2,8	9,2	12,9	4,33	A+	4,11	5,88	2003
	4 Jed- nostka	7	12			1880	3300	3370			2200	8600	10700	620	2030	2740	2,8	8,6	12,5	4,24	A+	4,10	5,88
7		18			1580	2600	4190			2200	9150	10500	620	2130	2750	2,8	9,1	12,6	4,27	A+	4,11	5,88	2003
7		18			1440	3930	3930			2200	9300	10900	620	2150	2820	2,8	9,2	12,9	4,33	A+	4,11	5,88	2003
9		9			2840	2840	2840			2200	8520	9960	620	1990	2680	2,8	8,5	12,3	4,28	A+	4,10	5,88	2009
9		12			2670	2670	3250			2200	8590	10050	620	2030	2690	2,8	8,6	12,3	4,23	A+	4,10	5,88	2009
9		18			2290	2290	4170			2200	8750	10500	620	2080	2740	2,8	8,9	12,5	4,21	A+	4,11	5,88	2003
9		24			2130	2130	5040			2200	9300	10900	620	2170	2820	2,8	9,2	12,9	4,29	A+	4,11	5,88	2003
12		12			3030	3030	3070			2200	8660	10130	620	2040	2740	2,8	8,7	12,5	4,24	A+	4,10	5,88	2009
12		18			2310	2600	4190			2200	9150	10500	620	2130	2750	2,8	9,1	12,6	4,27	A+	4,11	5,88	2003
12		12			2910	2910	2910			2200	8730	10220	620	2070	2750	2,8	8,8	12,6	4,22	A+	4,11	5,88	2003
12		18			2660	2660	3890			2200	9030	10900	620	2160	2790	2,8	9,2	12,8	4,31	A+	4,11	5,88	2003
4 Jed- nostka		7	7	7	7	2130	2130	2130	2130	2200	8520	9970	620	1990	2690	2,8	8,9	12,3	4,28	A+	4,11	5,88	2003
	7	7	7	9	1910	1910	1910	2850	2200	8580	10040	620	2030	2690	2,8	9,0	12,3	4,23	A+	4,11	5,88	2003	
	7	7	12	18	1800	1800	1800	3250	2200	8650	10120	620	2020	2740	2,8	9,0	12,5	4,28	A+	4,11	5,88	2003	
	7	7	18	18	1620	1620	1620	4440	2200	9300	10900	620	2130	2820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2003	
	7	9	9	9	1720	1720	1720	2910	2200	9040	10100	620	2130	2750	2,8	9,1	12,6	4,28	A+	4,11	5,88	2003	
	7	9	12	18	1640	1640	2460	2970	2200	8710	10190	620	2040	2740	2,8	9,1	12,5	4,27	A+	4,11	5,88	2003	
	7	9	18	18	1490	1490	2240	4080	2200	8780	10270	620	2130	2820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2003	
	7	12	12	1560	1560	2630	2830	2200	8780	10270	620	2070	2790	2,8	9,2	12,8	4,24	A+	4,11	5,88	2003		
	7	9	9	1580	2370	2370	2370	2200	8690	10170	620	2030	2740	2,8	9,0	12,5	4,28	A+	4,11	5,88	2003		
	7	9	12	1510	2260	2260	2730	2200	8676	10250	620	2060	2790	2,8	9,2	12,8	4,25	A+	4,11	5,88	2003		
	7	9	18	1580	2260	2260	3770	2200	8900	10350	620	2130	2750	2,8	9,4	12,9	4,33	A+	4,11	5,88	2003		
	9	12	12	1520	2280	2280	2760	2760	2200	9300	10900	620	2130	2820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2003	
9	9	9	2190	2190	2190	2190	2200	8760	10240	620	2060	2740	2,8	9,2	12,5	4,25	A+	4,11	5,88	2003			
9	9	12	2210	2210	2210	2670	2200	9300	10900	620	2130	2790	2,8	9,5	12,8	4,37	A+	4,11	5,88	2003			
9	9	12	2100	2100	2100	2550	2550	2200	9300	10900	620	2130	2820	2,8	9,5	12,9	4,37	A+	4,11	5,88	2003		

Tabela połączeń

4-6. AJ100RCJ5EG/EU

Chłodzenie

Wydajność chłodzenia										Moc		Zużycie prądu						Prąd		Rzecz. ZN, Chłodzenie, Przy 35°C/ 22°C EER	Wskaźnik SEER	Qce kWh	
Jednostka zewnętrzna	A	B	C	D	E	W			W			W			A								
						A	B	C	D	E	MIN.	STD.	MAKS.	MIN.	STD.	MAKS.	MIN.	STD.	MAKS.				
AJ100RCJ5EG 2 Jednostka	7	7				2000	2000				1680	4000	4900	610	1110	1650	2.8	4.7	7.6	3.60	A++	7.28	192
	7	9				2000	2500				1680	4500	5530	610	1270	1860	2.8	5.4	8.5	3.55	A++	7.39	213
	7	12				2000	3500				1710	5500	6950	620	1570	2330	2.8	6.7	10.7	3.50	A++	7.40	260
	7	18				2000	5000				2210	7000	8690	630	1970	2910	2.9	8.4	13.3	3.55	A++	7.37	332
	7	24				1830	6240				2280	8070	10110	650	2290	3390	3.0	9.8	15.5	3.52	A++	7.30	387
	9	9				2500	2500				1680	5000	6320	610	1400	2120	2.8	6.0	9.7	3.58	A++	7.49	234
	9	12				2500	3500				1710	6000	7270	620	1690	2430	2.8	12	11.1	3.55	A++	7.46	282
	9	18				2500	5000				2210	7500	9320	630	2140	3120	2.9	9.1	14.3	3.51	A++	7.33	358
	9	24				2190	5960				2280	8150	10110	650	2340	3390	3.0	10.0	15.5	3.48	A++	7.30	391
	12	12				3500	3500				2170	7000	8530	620	1960	2850	2.8	8.4	13.0	3.58	A++	7.38	332
	12	18				3300	4720				2240	8020	9950	640	2260	3330	2.9	9.6	15.2	3.55	A++	7.31	386
	12	24				2920	5670				2480	8590	10740	660	2480	3600	3.0	10.6	16.5	3.47	A++	7.15	420
	18	18				4280	4280				2440	8560	10430	650	2460	3500	3.0	10.5	16.0	3.48	A++	7.15	419
	18	24				3740	5080				2510	8820	10900	670	2470	3670	3.1	10.5	16.8	3.57	A++	7.29	423
	24	24				4550	4550				3110	9100	11000	680	2560	3740	3.2	10.9	17.1	3.55	A++	7.30	436
3 Jednostka	7	7	7			2000	2000	2000			1960	6000	7270	640	1660	2460	2.9	7.1	11.3	3.62	A++	7.48	281
	7	7	9			2000	2000	2500			1960	6500	7900	640	1780	2660	2.9	7.6	12.2	3.65	A++	7.48	281
	7	7	12			2000	2000	3500			2280	7500	8850	650	2080	2980	3.0	8.9	13.6	3.61	A++	7.52	349
	7	7	18			1930	1930	4830			2310	8690	10270	660	2500	3450	3.0	10.7	15.8	3.48	A++	7.91	391
	7	7	24			1660	1660	5650			2550	8970	10430	680	2560	3530	3.1	10.9	16.2	3.51	A++	7.65	411
	7	9	9			2000	2500	2500			2240	7000	8370	640	1920	2820	2.9	8.2	12.9	3.64	A++	7.50	326
	7	9	12			2000	2500	3500			2280	8000	9320	650	2230	3130	3.0	9.5	14.3	3.58	A++	7.77	361
	7	9	18			1850	2310	4620			2310	8780	10270	660	2480	3450	3.0	10.6	15.8	3.54	A++	7.92	388
	7	9	24			1550	1940	5270			2550	8760	10430	680	2470	3530	3.1	10.5	16.2	3.54	A++	7.92	387
	7	12	12			1930	3380	3380			2280	8690	10270	650	2500	3440	3.0	10.7	15.7	3.48	A++	7.91	391
	7	12	18			1700	2980	4250			2510	8930	10430	670	2590	3510	3.1	11.0	16.1	3.45	A++	7.90	396
	7	12	24			1460	2550	4950			2760	8960	10740	690	2550	3630	3.2	10.9	16.6	3.51	A++	7.65	410
	7	18	18			1480	3710	3710			2720	8900	10740	680	2540	3630	3.1	10.8	16.6	3.50	A++	7.92	394
	7	18	24			1340	3360	4560			3150	9260	11000	700	2570	3750	3.2	11.0	17.2	3.61	A++	7.75	418
	7	24	24			1260	4270	4270			3240	9800	11000	720	2720	3770	3.3	11.6	17.3	3.60	A++	7.77	442
	9	9	9			2500	2500	2500			2240	7500	8850	650	2080	2970	2.9	8.9	13.6	3.61	A++	7.52	349
	9	9	12			2500	2500	3500			2280	8500	9950	650	2390	3340	3.0	10.2	15.3	3.55	A++	7.91	376
	9	9	18			2210	2210	4430			2480	8850	10270	660	2520	3450	3.0	10.7	15.8	3.51	A++	7.92	391
	9	9	24			1880	1880	5110			2550	8970	10740	680	2530	3630	3.1	10.9	16.6	3.51	A++	7.65	392
12	12	12			2310	3230	3230			2280	8770	10270	650	2440	3440	3.0	10.4	15.7	3.59	A++	7.93	387	
9	12	18			1980	2770	3950			2510	8700	10430	670	2420	3510	3.1	10.3	16.1	3.59	A++	7.93	384	
9	12	24			1770	2480	4810			2760	9060	10900	690	2570	3690	3.2	11.0	16.9	3.52	A++	7.66	414	
9	18	18			1800	3600	3600			2720	9000	10900	680	2560	3680	3.1	10.9	16.8	3.52	A++	7.65	412	
9	18	24			1640	3270	4450			3150	9360	11000	700	2590	3750	3.2	11.0	17.2	3.61	A++	7.75	423	
9	24	24			1520	4140	4140			3240	9800	11000	720	2660	3770	3.3	11.3	17.3	3.68	A++	7.79	440	
12	12	12			2980	2980	2980			2480	8940	10430	660	2410	3500	3.0	10.3	16.0	3.71	A++	7.98	382	
12	12	18			2600	2600	3710			2680	8910	10740	670	2420	3620	3.1	10.3	16.6	3.69	A++	7.97	391	
12	12	24			2350	2350	4560			3110	9260	11000	690	2540	3740	3.2	10.8	17.1	3.64	A++	7.75	418	
12	18	18			2390	3410	3410			3110	9210	11000	690	2530	3740	3.2	10.8	17.1	3.64	A++	7.75	416	
12	18	24			2240	3200	4360			3200	9800	11000	710	2750	3760	3.2	11.7	17.2	3.57	A++	7.75	442	
12	24	24			2000	3900	3900			3290	9800	11000	730	2750	3780	3.3	11.7	17.3	3.57	A++	7.75	442	
18	18	18			3260	3270	3270			3150	9800	11000	700	2750	3750	3.2	11.7	17.2	3.57	A++	7.75	442	
18	18	24			2920	2920	3960			3240	9800	11000	720	2750	3770	3.3	11.7	17.3	3.57	A++	7.75	442	

Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodzenia					Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rzecz. ZN, Chłodzenie, Przy 35°C/ 22°C	Wskaźnik SEER	Qce					
	A	B	C	D	E	W			W			A										
						MIN.	STD.	MAKS.	MIN.	STD.	MAKS.	MIN.	STD.	MAKS.				EER	Klasa	MWh		
AJ100RCJ5EG	4	7	7	7	7	2000	2000	2000	2000	2350	8000	9320	670	2170	3160	3.1	9.2	14.5	3.68	A++	7.79	359
Jednostka	7	7	7	9		2000	2000	2000	2500	2350	8500	9950	670	2290	3360	3.1	9.8	15.4	3.71	A++	7.95	375
	7	7	7	12		1850	1850	1850	3230	2380	8780	10270	680	2380	3470	3.1	10.2	15.9	3.68	A++	7.96	386
	7	7	7	18		1580	1580	1580	3950	2590	8690	10430	690	2330	3540	3.2	9.9	16.2	3.73	A++	7.97	382
	7	7	7	24		1420	1420	1420	4620	2840	9080	10900	710	2460	3770	3.2	10.5	17.0	3.69	A++	7.71	412
	7	7	9	9		1930	1930	2420	2420	2350	8700	10270	670	2330	3460	3.1	9.9	15.8	3.73	A++	7.97	382
	7	7	9	12		1770	1770	2270	3100	2550	8850	10270	680	2420	3470	3.1	10.3	15.9	3.66	A++	7.96	389
	7	7	9	18		1530	1530	1910	3830	2590	8800	10740	690	2380	3640	3.2	10.1	16.7	3.70	A++	7.97	387
	7	7	9	24		1380	1380	1720	4680	3200	9160	10900	710	2490	3770	3.2	10.6	17.0	3.68	A++	7.76	413
	7	7	12	12		1580	1580	2770	2770	2550	8700	10430	680	2280	3530	3.1	9.7	16.2	3.82	A++	8.00	381
	7	7	12	18		1440	1440	2520	3600	2600	9000	10900	720	2420	3700	3.2	10.3	16.9	3.72	A++	7.71	409
7	7	12	24		1310	1310	2290	4450	3240	9360	11200	730	2530	3770	3.3	10.8	17.3	3.70	A++	7.78	421	
7	7	18	18		1330	1330	3230	3320	3200	9300	11000	710	2510	3760	3.2	10.7	17.2	3.71	A++	7.78	419	
7	7	12	24		1240	1240	3100	4220	3290	9800	11200	730	2620	3780	3.3	11.2	17.3	3.74	A++	7.81	439	
7	9	9	9		1930	1930	2420	2420	2350	8700	10270	670	2330	3460	3.1	9.9	15.8	3.84	A++	8.01	384	
7	9	9	12		1700	1700	2130	2280	2550	8940	10430	690	2320	3520	3.1	10.1	16.1	3.78	A++	8.00	391	
7	9	9	18		1480	1480	1850	3700	2760	8880	10740	690	2340	3640	3.2	10.0	16.7	3.80	A++	8.00	399	
7	9	9	24		1340	1340	1680	4560	3200	9260	11000	710	2420	3660	3.2	10.3	17.2	3.82	A++	7.80	415	
7	9	12	12		1530	1590	2680	2860	2550	8880	10740	680	2390	3630	3.1	9.8	16.6	3.84	A++	8.01	385	
7	9	12	18		1400	1750	2450	3500	3150	9100	10900	720	2410	3730	3.2	10.3	16.9	3.78	A++	7.78	409	
7	9	12	24		1280	1600	2240	4350	3240	9470	11200	730	2530	3770	3.3	10.8	17.3	3.75	A++	7.79	425	
7	9	18	18		1300	1620	3240	3240	3200	9400	11000	710	2510	3760	3.2	10.7	17.2	3.75	A++	7.79	422	
7	9	18	24		1200	1600	2920	4100	3260	9100	10900	720	2430	3750	3.2	10.7	17.3	3.73	A++	7.79	420	
7	12	12	12		1440	2520	2520	2520	2760	9000	10900	690	2430	3750	3.2	10.0	16.9	3.84	A++	8.02	393	
7	12	12	18		1330	2310	3330	3330	3150	9320	11000	700	2470	3690	3.2	10.5	17.2	3.78	A++	7.79	418	
7	12	12	24		1240	2710	3170	4220	3240	9800	11200	730	2630	3770	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
7	12	18	18		1270	2210	3160	4160	3240	9800	11200	720	2630	3770	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
7	12	18	24		1140	1980	2830	3850	3330	9800	11400	740	2630	3790	3.4	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
7	18	18	18		1060	2880	2880	2880	3290	9600	11000	730	2630	3780	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
9	9	9	9		2210	2210	2210	2210	2510	8840	10270	670	2330	3460	3.1	9.9	15.8	3.80	A++	8.00	387	
9	9	9	12		1980	1980	2770	2770	2550	8800	10740	680	2330	3520	3.1	9.8	16.1	3.80	A++	8.01	387	
9	9	9	18		1800	1800	1800	3800	2760	9000	10900	690	2330	3690	3.2	10.2	16.9	3.80	A++	8.02	408	
9	9	9	24		1640	1640	1640	4460	3200	9380	11000	710	2520	3760	3.2	10.7	17.2	3.72	A++	7.78	422	
9	9	12	12		1850	1850	2600	2600	2720	8900	10740	680	2350	3630	3.1	10.0	16.6	3.78	A++	8.00	390	
9	9	12	18		1700	2200	2390	3410	3150	9200	11000	720	2430	3750	3.2	10.4	17.2	3.78	A++	7.79	413	
9	9	12	24		1600	2600	4240	4360	3240	9800	11200	730	2630	3770	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
9	9	18	18		1630	3160	3270	3270	3200	9600	11000	730	2630	3760	3.2	11.2	17.2	3.73	A++	7.80	440	
9	9	18	24		1460	2460	2920	3960	3290	9800	11000	730	2630	3780	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
9	12	12	12		2460	2460	2460	2460	2760	9100	10900	690	2430	3750	3.2	10.0	16.9	3.74	A++	8.00	384	
9	12	12	18		1620	2720	3270	3270	3150	9400	11000	720	2430	3750	3.2	10.7	17.3	3.73	A++	7.79	423	
9	12	12	24		2150	2100	2100	4090	3240	9800	11200	730	2630	3770	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
9	12	18	18		2140	2140	3060	3060	3240	9800	11200	730	2630	3770	3.3	11.2	17.3	3.73	A++	7.80	440	
9	12	12	24		2330	2330	2330	2330	3110	9320	11000	690	2430	3740	3.2	12.1	17.1	3.29	A++	7.79	419	

Tabela połączeń

Jednostka zewnętrzna	Wydajność chłodzenia					Moc					Zużycie prądu					Prąd					Rzecz. ZN, Chłodziarnia, Przy 35°C, 27°C EER	Współ- czyn- nik sezonowy JN Jednostka zewnętrzna	SEER	Qce kWh
	A	B	C	D	E	W					W					A								
						STD	MAKS	MIN	STD	MAKS	MIN	STD	MAKS	MIN	STD	MAKS	MIN	STD	MAKS					
AJ100RCJSEG 5 Jed- nostka	12	12	12	18	2210	2210	2210	3170		3200	9800	11000	710	2630	3760	3.2	11.2	11.2	3.73	A++	7.80	440		
	12	12	12	24	1980	1980	1980	3860		3290	9800	11000	730	2630	3780	3.3	11.2	11.3	3.73	A++	7.80	440		
	12	12	18	18	2020	2020	2880	2880		3240	9800	11000	720	2630	3770	3.3	11.2	11.3	3.73	A++	7.80	440		
	7	7	7	7	1900	1900	1900	1900	1900	2630	9500	10270	700	2570	3490	3.2	11.5	16.0	3.69	A++	7.78	427		
	7	7	7	9	1820	1820	1820	2270	2630	9550	10430	700	2600	3550	3.2	11.6	16.2	3.68	A++	7.78	430			
	7	7	12	12	1680	1680	1680	2940	2660	9660	10740	710	2630	3650	3.2	11.7	16.7	3.68	A++	7.78	434			
	7	7	7	18	1540	1540	1540	3840	3240	10000	10900	720	2750	3720	3.3	12.2	11.0	3.64	A++	7.79	449			
	7	7	7	24	1350	1350	1350	4600	3330	10000	11000	740	2750	3790	3.4	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449			
	7	7	9	9	1750	1750	1750	2180	2180	2630	9610	10430	700	2610	3550	3.2	11.6	16.2	3.68	A++	7.78	432		
	7	7	9	12	1620	1620	1620	2020	2830	2840	9710	10740	710	2670	3650	3.2	11.9	16.7	3.64	A++	7.77	437		
	7	7	9	18	1480	1480	1480	1860	3700	3240	10000	11000	720	2730	3770	3.3	12.1	11.3	3.66	A++	7.79	449		
	7	7	9	24	1310	1310	1310	1630	4440	3330	10000	11000	740	2730	3790	3.4	12.1	11.3	3.66	A++	7.79	449		
	7	7	12	12	1540	1540	1540	2690	2690	3200	10000	10900	710	2750	3710	3.2	12.2	11.0	3.64	A++	7.79	449		
	7	7	12	18	1380	1380	1380	2410	3450	3290	10000	11000	730	2760	3780	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	7	7	12	24	1230	1230	1230	2150	4160	3380	10000	11000	750	2760	3800	3.4	12.3	11.4	3.62	A++	7.78	450		
	7	7	18	18	1240	1240	1240	3140	3140	3330	10000	11000	740	2760	3790	3.4	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	7	9	9	9	1680	1680	2100	2100	2100	2630	9660	10740	700	2630	3650	3.2	11.7	16.7	3.68	A++	7.78	434		
	7	9	9	12	1600	1600	2000	2000	2800	2840	10000	10900	710	2750	3710	3.2	12.2	11.0	3.64	A++	7.79	449		
	7	9	9	18	1430	1430	1790	1790	3560	3240	10000	11000	720	2760	3770	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	7	9	9	24	1270	1270	1580	1580	4300	3330	10000	11000	740	2760	3790	3.4	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	7	9	12	18	1480	1480	1860	2590	2590	3200	10000	11000	730	2750	3760	3.2	12.2	11.2	3.64	A++	7.79	449		
	7	9	12	18	1330	1330	1680	2330	3330	3290	10000	11000	730	2780	3780	3.3	12.3	11.3	3.60	A++	7.78	450		
	7	9	12	24	1190	1190	1490	2080	4050	3380	10000	11000	750	2780	3800	3.4	12.3	11.4	3.60	A++	7.78	450		
	7	9	18	18	1210	1210	1520	3030	3030	3330	10000	11000	740	2780	3790	3.4	12.3	11.3	3.60	A++	7.78	450		
	7	12	12	12	1370	1370	2420	2420	2420	3240	10000	11000	720	2750	3770	3.3	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449		
	7	12	12	18	1250	1250	2190	2190	3120	3290	10000	11000	730	2760	3780	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	7	9	9	9	1620	2020	2020	2020	2020	2600	9700	10740	700	2610	3650	3.2	11.6	16.7	3.71	A++	7.79	436		
	7	9	9	12	1550	1620	1620	1920	2690	3200	10000	11000	710	2750	3710	3.2	12.2	11.0	3.64	A++	7.79	449		
	7	9	9	18	1390	1720	1720	1720	3450	3240	10000	11000	720	2760	3770	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	7	9	9	24	1240	1530	1530	1530	4170	3330	10000	11000	740	2760	3790	3.4	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	9	9	12	12	1440	1790	1790	2490	2490	3200	10000	11000	710	2720	3760	3.2	12.1	11.2	3.68	A++	7.78	434		
	9	9	12	18	1290	1610	1610	2260	3230	3290	10000	11000	730	2760	3780	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	9	9	12	24	1160	1450	1450	2020	3620	3380	10000	11000	750	2760	3800	3.4	12.3	11.4	3.62	A++	7.78	450		
	9	9	18	18	1180	1470	1470	2040	2940	3330	10000	11000	740	2780	3790	3.4	12.3	11.3	3.60	A++	7.78	450		
	9	12	12	12	1340	1620	2330	2330	2330	3240	10000	11000	720	2750	3770	3.3	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449		
	9	12	12	18	1210	1520	2120	2120	3030	3290	10000	11000	730	2750	3780	3.3	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449		
	12	12	12	12	1240	2190	2190	2190	2190	3240	10000	11000	720	2750	3770	3.3	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449		
	9	9	9	9	2000	2000	2000	2000	2000	3000	10000	11000	700	2750	3700	3.2	12.2	16.9	3.64	A++	7.79	449		
	9	9	9	12	1850	1850	1850	1850	2600	3200	10000	11000	710	2750	3760	3.2	12.2	11.2	3.64	A++	7.79	449		
	9	9	9	18	1670	1670	1670	1670	3320	3240	10000	11000	720	2760	3770	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	9	9	9	24	1490	1490	1490	4040	3330	10000	11000	740	2760	3790	3.4	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450			
	9	9	12	12	1720	1720	1720	2420	2420	3200	10000	11000	710	2750	3760	3.2	12.2	11.2	3.64	A++	7.79	449		
	9	9	12	18	1560	1560	1560	2190	3130	3290	10000	11000	730	2760	3780	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	9	9	12	18	1610	1610	2260	2260	2260	3240	10000	11000	720	2750	3770	3.3	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449		
	9	9	12	18	1470	1470	2060	2060	2940	3290	10000	11000	730	2760	3780	3.3	12.3	11.3	3.62	A++	7.78	450		
	9	12	12	12	1520	2120	2120	2120	2120	3240	10000	11000	720	2750	3770	3.3	12.2	11.3	3.64	A++	7.79	449		

Ogrzewanie

Jednostka zewnętrzna	Wydajność ogrzewania					Moc		Zużycie prądu				Prąd		Rzecz. ZN, Ogrzewanie, Przy 35°C, 20°C COP	Współ- czyn- nik sezonowy JN Jednostka zewnętrzna	SCOP	P kon- struk- cja kW	Qhe kWh						
	A	B	C	D	E	W	W			W														
							MIN	STD	MAKS	MIN	STD	MAKS												
AJ100RCJSEG 2 Jednostka																								
	7	7				2200	2200				1240	4400	5530	460	1070	1520	2.1	4.6	7.0	4.30	A+	4.16	3.05	1008
	7	9				2200	3300				1240	5500	6790	460	1360	1850	2.1	5.8	8.5	4.05	A+	4.15	4.21	1418
	7	12				2200	4000				1270	6200	7580	470	1490	2060	2.2	6.3	9.4	4.15	A+	4.19	4.91	1638
	7	18				2200	6000				1300	8200	10110	480	2010	2750	2.2	8.6	12.6	4.08	A+	4.09	5.88	2010
	7	24				2200	7800				1500	10000	12480	500	2490	3390	2.3	10.6	15.5	4.01	A+	4.03	17.0	2671
	9	9				3300	3300				1040	6600	8220	460	1830	2230	2.1	6.9	10.2	4.08	A+	4.19	4.91	1638
	9	12				3300	4000				1270	7300	9010	470	1810	2440	2.2	7.7	11.2	4.04	A+	4.19	4.91	1638
	9	18				3300	6000				1300	9300	11690	480	2320	3160	2.2	9.9	14.5	4.01	A+	4.03	17.0	2671
	9	24				3300	7800				1500	10600	13110	500	2640	3560	2.3	11.2	16.3	4.02	A+	4.03	17.0	2671
	12	12				4000	4000				1470	8000	9600	470	1940	2650	2.2	8.3	12.1	4.13	A+	4.19	4.91	1638
	12	18				4000	6000				1470	10000	12320	490	2490	3330	2.2	10.6	15.2	4.01	A+	4.03	17.0	2671
	12	24				4000	7800				1530	10600	13110	510	2670	3560	2.3	11.4	16.3	3.97	A+	4.03	17.0	2671
	18	18				5300	5300				1560	10600	13110	530	2660	3560	2.3	11.3	16.3	3.99	A+	4.03	17.0	2671
	18	24				5300	7800				1820	10600	13110	540	2940	3840	2.4	13.4	19.4	4.02	A+	4.03	17.0	2671
	24	24				5300	5300				2160	10000	12960	540	2640	3560	2.5	11.2	16.3	4.02	A+	4.03	17.0	2671
3 Jednostka	7	7	7			2200	2200	2200			1320	6600	7850	480	1590	2090	2.2	6.8	9.8	4.14	A+	4.18	5.65	1893
	7	7	9			2200	2200	3300			1320	7700	9010	490	1850	2460	2.2	7.9	11.3	4.17	A+	4.18	5.65	1893
	7	7	12			2200	2200	4000			1350	8400	9600	500	2030	2680	2.3	8.6	12.3	4.14	A+	4.23	5.88	1939
	7	7	18			2050	2050	5590			1530	9690	12710	510	2380	3320	2.3	10.1	15.2	4.08	A+	4.25	7.91	2607
	7	7	24			1780	1780	6330			1750	9860	12170	530	2420	3340	2.4	10.3	15.3	4.08	A+	4.25	7.91	2607
	7	9	9			2200	3300	3300			1350	8800	10740	490	1910	2590	2.2	9.0	13.4	4.18	A+	4.23	5.88	1939
	7	9	12			2200	3300	4000			1350	9500	11380	500	2140	2820	2.3	9.8	14.0	4.14	A+	4.25	7.91	2607
	7	9	18			1780	1780	5110			1530	9790	11850	510	2400	3230	2.3	10.2	14.8	4.08	A+	4.25	7.91	2607
	7	9	24			1650	1650	4740			1860	9970	12170	530	2440	3340	2.4	10.4	15.3	4.08	A+	4.25	7.91	2607
	7	12	12			2090	3790	3790			1500	9670	12170	500	2370	3310	2.3	10.1	15.1	4.08	A+	4.25	7.91	2607
	7	12	18			1780	3230	4850			1720	9860	12170	520	2420	3320	2.4	10.3	15.2	4.07	A+	4.25	7.91	2607
	7	12	24			1580	2870	5590			1890	10040	12320	540	2440	3380	2.5	10.4	15.5	4.01	A+	4.25	7.91	2607
	7	18	18			1560	4250	4250			1880	10060	12320	530	2450	3380	2.4	10.4	15.5	4.01	A+	4.25	7.91	2607
	7	18	24			1460	3570	5270			2200	10060	12320	550	2480	3520	2.5	10.5	15.6	4.01	A+	4.25	7.91	2607
	7	24	24			1360	4820	4820			2280	11000	12960	570	2560	3560	2.6	11.2	16.4	4.16	A+	4.25	7.91	2607
	9	9	9			3210	3210	3210			1470	9630	11850	490	2360	3210	2.2	10.1	14.7	4.08	A+	4.23	5.88	1893
	9	9	12			3020	3020	3660			1500	9700	11530	500	2340	3140	2.3	10.0	14.4	4.15	A+	4.25	7.91	2607
	9	9	18			2590	2590	4710			1680	9890	12320	510	2410	3360	2.3	10.3	15.4	4.11	A+	4.25	7.91	2607
	9	9	24			2440	2440	5770			1860	10650	12480	530	2620	3420	2.4	11.2	15.7	4.07	A+	4.25	7.91	2607
	9	12	12			2850	3640	3460			1500	9770	11850	500	2340	3230	2.3	10.0	14.7	4.17	A+	4.25	7.91	2607
9	12	18			2470	3000	4500			1830	9970	12170	520	2410	3320	2.4	10.3	15.2	4.14	A+	4.25	7.91	2607	
9	12	24			2340	2870	4540			1990	10720	12480	540	2660	3460	2.5	11.3	15.7	4.05	A+	4.25	7.91	2607	
9	18	18			2320	4210	4210			1860	10740	12480	530	2650	3440	2.4	11.3	15.7	4.05	A+	4.25	7.91	2607	
9	18	24			2120	3860	5200			2000	11000	12960	550	2700	3570	2.5	11.5	16.3	4.03	A+	4.25	7.91	2607	
9	24	24			1920	4540	4540			2280	11000	13110	570	2290	3630	2.6	9.8	16.6	4.08	A+	4.25	7.91	2607	
12	12	12			3280	3280	3280			1860	9840	12170	510	2350	3310	2.3	10.0	15.1	4.18	A+	4.25	7.91	2607	
12	12	18			2870	2870	4280			2160	10040	12320	520	2440	3370	2.4	10.4	15.4	4.11	A+	4.25	7.91	2607	
12	12	24			2730	2730	5330			1860	10790	12800	540	2610	3510	2.5	11.1	16.1	4.13	A+	4.25	7.91	2607	
12	18	18			2700	4950	4950			2160	10000	12880	540	2610	3510	2.5	11.1	16.1	4.14	A+	4.25	7.91	2607	
12	18	24			2470	3710	4820			2240	11000	12960	560	2690	3560	2.6	11.3	16.3	4.13	A+	4.25	7.91	2607	
12	24	24			2400	4380	4380			2200	11000	13430	580	2660	3720	2.7	11.3	17.0	4.13	A+	4.25	7.91	2607	
18	18	18			3660	3670	3670			2200	11000	12960	550	2660	3570	2.5	11.5	16.3	4.13	A+	4.25	7.91	2607	
18	18	24			3330	3330	4340			2280	11000	13430	570	2660	370	2.6	11.3	17.0	4.13	A+	4.25	7.91	2607	

Tabela połączeń

Jednostka zewnętrzna	Wydajność ogrzewania					Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rzezc. ZN Ogrzewanie: Przy T _{amb} 20°C COP	Wartość uszczeln. miejsc uszczeln. miejsc	SCOP	P kon- sta- cja	Q _{he}					
	A	B	C	D	E	W			W			W												
						MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.										
AJ100RCJSEG	4	7	7	7	7	2200	2200	2200	2200		1400	8800	9800	520	2110	2700	2,4	9,0	12,4	4,18	A+	4,25	191	2607
Jednostka	7	7	7	9		2140	2140	2140	3210		1560	9630	11380	520	2320	3120	2,4	9,9	14,3	4,15	A+	4,25	191	2607
	7	7	7	12		2010	2010	2010	3660		1590	9690	12170	530	2330	3330	2,4	9,9	15,2	4,15	A+	4,25	191	2607
	7	7	7	18		1730	1730	1730	4710		1780	9900	12170	540	2410	3330	2,5	10,3	15,3	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	7	7	24		1630	1630	1630	5770		1960	10660	12320	560	2620	3410	2,6	11,2	15,6	4,07	A+	4,25	191	2607
	7	7	9	9		1950	1950	2920	2920		1560	9140	11530	520	2350	3160	2,4	10,0	14,5	4,15	A+	4,25	191	2607
	7	7	9	12		1840	1840	2760	3350		1590	9790	11850	530	2390	3250	2,4	10,2	14,9	4,09	A+	4,25	191	2607
	7	7	9	18		1610	1610	2410	4380		1890	10010	12170	540	2440	3350	2,5	10,4	15,3	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	7	9	24		1530	1530	2290	5410		1960	10760	12480	560	2620	3450	2,6	11,2	15,8	4,10	A+	4,25	191	2607
	7	7	12	12		1750	1750	3190	3190		1750	9880	12170	530	2360	3340	2,4	10,1	15,3	4,19	A+	4,25	191	2607
	7	7	12	18		1630	1630	2960	4440		1930	10660	12320	550	2610	3390	2,5	11,1	15,5	4,09	A+	4,25	191	2607
	7	7	12	24		1470	1470	2610	5210		2280	10620	12800	570	2630	3540	2,6	11,2	16,2	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	7	18	18		1460	1460	3070	3970		2240	10860	12800	560	2640	3530	2,6	11,2	16,2	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	7	18	24		1330	1330	3630	4710		2320	11000	12960	580	2690	3600	2,7	11,4	16,5	4,10	A+	4,25	191	2607
	7	9	9	9		1790	2690	2690	2690		1720	9860	12170	520	2390	3330	2,4	10,2	15,2	4,13	A+	4,25	191	2607
	7	9	9	12		1710	2560	2560	3100		1750	9930	12320	530	2410	3370	2,4	10,3	15,4	4,12	A+	4,25	191	2607
	7	9	9	18		1590	2380	2380	4330		1890	10680	12480	540	2620	3430	2,5	11,2	15,7	4,08	A+	4,25	191	2607
	7	9	9	24		1440	2160	2160	5100		2240	10860	12960	560	2670	3580	2,6	11,4	16,4	4,07	A+	4,25	191	2607
	7	9	12	12		1630	2440	2960	2960		1860	9990	12170	530	2440	3340	2,4	10,4	15,3	4,10	A+	4,25	191	2607
	7	9	12	18		1530	2290	2780	4170		1930	10710	12480	550	2640	3440	2,5	11,2	15,7	4,08	A+	4,25	191	2607
	7	9	12	24		1400	2100	2540	4990		2280	11000	12960	570	2690	3590	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	9	18	18		1390	2070	3770	3770		2240	11000	12960	560	2680	3580	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	9	18	24		1250	1880	3420	4450		2320	11000	13110	580	2680	3640	2,7	11,4	16,7	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	12	12	12		1560	2830	2830	2830		1890	10050	12320	540	2420	3380	2,5	10,3	15,5	4,15	A+	4,25	191	2607
	7	12	12	18		1470	2670	2670	4010		2200	10820	12800	550	2650	3520	2,5	11,3	16,1	4,08	A+	4,25	191	2607
	7	12	12	24		1350	2440	2440	4770		2280	11000	12960	570	2690	3590	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	12	18	18		1330	2410	3630	3630		2280	11000	12960	570	2690	3590	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	12	18	24		1210	2200	3300	4290		2360	11000	13430	590	2680	3730	2,7	11,4	17,1	4,11	A+	4,25	191	2607
	7	18	18	18		1190	3270	3270	3270		2320	11000	13430	580	2680	3720	2,7	11,4	17,0	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	9	9	9		2490	2490	2490	2490		1820	9960	12480	520	2310	3410	2,4	9,8	15,6	4,32	A+	4,32	191	2564
	9	9	9	12		2380	2380	2380	2880		1860	10020	12320	530	2340	3370	2,4	10,0	15,4	4,28	A+	4,25	191	2607
	9	9	9	18		2240	2240	2240	4080		2160	10800	12800	540	2610	3510	2,5	11,1	16,1	4,14	A+	4,25	191	2607
	9	9	12	24		2050	2050	2050	4850		2240	11000	12960	560	2690	3580	2,6	11,4	16,4	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	9	12	12		2410	2410	2920	2920		1860	10660	12480	530	2310	3420	2,4	10,7	15,7	4,24	A+	4,25	191	2607
	9	9	12	18		2160	2160	2620	3930		2000	10870	12960	550	2630	3560	2,5	11,2	16,3	4,13	A+	4,25	191	2607
	9	9	12	24		1970	1970	2400	4660		2280	11000	13110	570	2680	3620	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	9	18	18		1950	1950	3550	3550		2240	11000	13110	560	2680	3620	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	9	18	24		1780	1780	3240	4200		2320	11000	13590	580	2680	3760	2,7	11,4	17,2	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	12	12	12		2320	2810	2810	2810		1890	10750	12480	540	2600	3430	2,5	11,1	15,7	4,13	A+	4,25	191	2607
	9	12	12	18		2100	2540	2540	3620		2000	11000	12960	550	2690	3570	2,5	11,4	16,3	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	12	12	24		1910	2300	2300	4480		2280	11000	13110	570	2680	3630	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	191	2607
	9	12	18	18		1890	2280	3420	3420		2280	11000	13110	570	2690	3620	2,6	11,4	16,6	4,11	A+	4,25	191	2607
	12	12	12	12		2700	2700	2700	2700		2160	10800	12800	540	2610	3510	2,5	11,1	16,1	4,14	A+	4,25	191	2607
	12	12	18	18		2440	2440	2440	3680		2240	11000	12960	560	2680	3570	2,6	11,4	16,3	4,11	A+	4,25	191	2607
	12	12	12	24		2220	2220	2220	4340		2320	11000	13430	580	2680	3720	2,7	11,4	17,0	4,11	A+	4,25	191	2607
	12	12	18	18		2200	2200	3300	3300		2280	11000	13430	570	2690	3710	2,6	11,4	17,0	4,11	A+	4,25	191	2607

• EER i COP zadeklarowane tylko do celów odliczeń podatkowych obowiązujących w momencie utworzenia tego katalogu.
• Powyższa wartość dotyczy połączenia z poniższymi jednostkami wewnętrznyymi.
Triangle: AR07MXV6SAWK, AR09MXV6SAWK, AR12MXV6SAWK
Wind Free™ Optimum: AR18BXPV6SAWK, AR24BXPV6SAWK
• Nie można podłączyć pojedynczego urządzenia.
• Zużycie prądu wraz z energią jednostki wewnętrznej.

Jednostka zewnętrzna	A	B	C	D	E	Wydajność ogrzewania					Moc			Zużycie prądu			Prąd			Rzezc. ZN Ogrzewanie: Przy T _{amb} 20°C COP	Wartość uszczeln. miejsc uszczeln. miejsc	SCOP	P konst. sta- cja	Q _{he}
						W					W			W			A							
						A	B	C	D	E	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.	MIN.	STD	MAKS.					
AJ100RCJSEG	5	7	7	7	7	2200	2200	2200	2200	2200	1650	11000	13110	550	2560	3610	2,5	11,7	16,5	4,30	A+	4,25	191	2607
Jednostka	7	7	7	9	2080	2080	2080	3120	1820	11440	12960	550	2670	3570	2,5	12,2	16,3	4,28	A+	4,25	191	2607		
	7	7	7	12	1990	1990	1990	3620	1850	11580	13110	560	2720	3610	2,6	12,4	16,5	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	7	18	1710	1710	1710	4660	2000	11500	13430	570	2700	3710	2,6	12,3	17,0	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	7	24	1580	1580	1580	5610	2260	11930	13750	590	2810	3810	2,7	12,8	17,4	4,24	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	9	1950	1950	1950	2930	1930	11710	13430	550	2750	3680	2,5	12,5	16,9	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	12	1880	1880	1880	3420	1950	11880	13110	560	2810	3780	2,6	12,6	17,0	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	18	1630	1630	1630	4440	2450	12080	11390	570	2790	3750	2,6	12,7	17,2	4,22	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	24	1480	1480	1480	5240	2590	12360	11390	580	2820	3860	2,7	12,8	17,7	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	12	12	1730	1730	1730	3140	3140	11470	13430	560	2680	3700	2,6	12,2	16,9	4,28	A+	4,25	191	2607		
	7	7	12	18	1580	1580	1580	2880	4320	12320	11940	13750	580	2830	3800	2,7	12,9	17,4	4,22	A+	4,25	191	2607	
	7	7	12	24	1430	1430	1430	3620	5090	12400	14000	600	2830	3940	2,7	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	191	2607		
	7	7	18	12	1420	1420	1420	3870	3870	12360	14000	590	2830	3940	2,7	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	9	1840	1840	2760	2760	2760	11930	13430	550	2810	3680	2,5	12,8	16,9	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	12	1690	1690	2640	2640	2640	11540	13090	560	2820	3780	2,6	12,8	17,0	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	18	1550	1550	2330	2330	2420	12280	12000	570	2820	3840	2,6	12,8	17,6	4,26	A+	4,25	191	2607		
	7	7	9	24	1400	1400	2110	2110	2480	12000	14000	580	2820	3940	2,7	12,8	18,0	4,26	A+	4,25	191	2607		
7	7	9	12	1640	1640	2470	2990	2990	12470	13590	560	2750	3740	2,6	12,5	17,1	4,26	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	18	1490	1490	2240	2710	4700	12320	13900	580	2840	3840	2,7	12,9	17,6	4,22	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	12	1350	1350	2040	2460	4800	12400	14000	600	2840	3940	2,7	12,9	18,0	4,22	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	18	1340	1340	2020	3650	3650	12000	14000	590	2840	3940	2,7	12,9	18,0	4,22	A+	4,25	191	2607			
7	7	12	12	1600	1600	2900	2900	2900	12280	13950	570	2780	3790	2,6	12,6	17,2	4,28	A+	4,25	191	2607			
7	7	12	18	1430	1430	2620	2620	2620	12000	14000	580	2780	3810	2,6	12,7	17,3	4,28	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	9	1670	1670	2500	2500	2500	11610	13590	550	2720	3730	2,5	12,4	17,1	4,29	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	9	12	1620	1620	2420	2420	2420	11820	13750	560	2780	3780	2,6	12,6	17,3	4,28	A+	4,25	191	2607		
7	7	9	9	18	1460	1460	2190	2190	3970	12000	14000	570	2830	3920	2,6	12,9	17,9	4,24	A+	4,25	191	2607		
7	7	9	9	24	1330	1330	1990	1990	4700	12360	14000	590	2830	3940	2,7	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	191	2607		
7	7	9	12	1570	1570	2380	2860	2860	12400	13900	560	2820	3830	2,6	12,8	17,5	4,26	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	12	1400	1400	2110	2510	3530	12320	14000	580	2870	3920	2,7	13,0	17,9	4,18	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	12	1290	1290	2330	4450	2400	12000	14000	600	2870	3940	2,7	13,0	18,0	4,18	A+	4,25	191	2607			
7	7	9	18	1380	1380	2460	3460	2400	12000	14000	590	2860	3940	2,7	13,0	18,0	4,18	A+	4,25	191	2607			
7	7	12	12	1520	1520	2740	2740	2740	12000	13900	570	2850	3880	2,6	12,9	17,5	4,21	A+	4,25	191	2607			
7	7	12	18	1360	1360	2460	2460	3690	12320	14000	580	2850	3930	2,7	12,9	18,0	4,21	A+	4,25	191	2607			
7	7	12	12	1420	1420	2640	2640	2640	12280	14000	580	2830	3920	2,6	12,9	17,9	4,24	A+	4,25	191	2607			
9	9	9	9	9	2400	2400	2400	2400	2400	12000	14000	550	2920	3900	2,5	12,8	17,8	4,26	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	9	12	2300	2300	2300	2800	2400	12000	13900	560	2920	3820	2,6	12,8	17,5	4,25	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	9	18	2060	2060	2060	3760	2280	12000	14000	570	2840	3920	2,6	12,9	17,9	4,23	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	9	24	1890	1890	1890	4440	2360	12000	14000	590	2840	3940	2,7	12,9	18,0	4,23	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	12	2710	2710	2710	2710	2710	2240	12000	14000	560	2840	3920	2,6	12,9	18,0	4,24	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	18	1990	1990	1990	2420	2420	2220	12000	14000	560	2840	3920	2,7	12,9	17,9	4,24	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	12	2130	2130	2580	2580	2580	2280	12000	14000	570	2840	3910	2,6	12,9	17,9	4,23	A+	4,25	191	2607		
9	9	9	12	1820	1820	2320	3300	3400	12000	14000	580	2850	3930	2,7	12,9	18,0	4,21	A+	4,25	191	2607			
9	9	12	12	2040	2040	2490	2490	2490	2280	12000	14000	570	2850	3920	2,6	12,9	17,9	4,21	A+	4,25	191	2607		